



MPPT solární nabíječka manuál

BlueSolar MPPT 100/30 & 100/50

Rev 04 - 02/2023
Tento manuál je taky dostupný v [HTML5](#).

Obsah

| | |
|---|-----------|
| 1. Bezpečnostní opatření | 1 |
| 1.1. Obecná bezpečnostní opatření | 1 |
| 1.2. Bezpečnostní opatření pro elektroinstalaci | 1 |
| 2. Úvod | 3 |
| 2.1. Napětí baterie, FV napětí a jmenovitý proud | 3 |
| 3. Vlastnosti | 4 |
| 3.1. Automatická detekce napětí baterie | 4 |
| 3.2. Vynikající algoritmus MPPT | 4 |
| 3.3. Vynikající účinnost konverze | 4 |
| 3.4. Rozsáhlá elektronická ochrana | 4 |
| 3.5. Aplikace VictronConnect | 4 |
| 3.6. Displej | 5 |
| 3.7. VE.Direct port | 6 |
| 3.8. Baterie se nabíjí | 6 |
| 3.8.1. Adaptivní 3-stupňové nabíjení baterie | 6 |
| 3.8.2. Flexibilní nabíjecí algoritmus | 6 |
| 3.8.3. Vyrovnávací nabíjení | 6 |
| 3.9. Snímání teploty | 7 |
| 3.9.1. Vnitřní teplotní senzor | 7 |
| 3.9.2. Externí teplotní a napěťový senzor | 7 |
| 3.10. Snímání napětí | 8 |
| 3.11. Dálkové zapínání/vypínání | 8 |
| 3.12. WireBox | 8 |
| 4. Instalace | 9 |
| 4.1. Montáž | 9 |
| 4.2. Baterie | 9 |
| 4.3. FV pole | 9 |
| 4.4. Uzemnění | 10 |
| 4.5. Elektrické připojení | 11 |
| 4.6. Připojit displeje MPPT Control | 11 |
| 5. Konfigurace a nastavení | 13 |
| 5.1. Jak změnit nastavení | 13 |
| 5.1.1. Nastavení prostřednictvím aplikace VictronConnect | 13 |
| 5.1.2. Nastavení pomocí otočného přepínače | 13 |
| 5.1.3. Nastavení pomocí displeje MPPT Control | 15 |
| 5.2. Vysvětlení všech nastavení | 15 |
| 5.2.1. Nastavení baterie | 16 |
| 5.2.2. Načíst nastavení výstupu | 21 |
| 5.2.3. Nastavení pouličního osvětlení | 22 |
| 5.2.4. Nastavení TX portu | 25 |
| 5.2.5. Nastavení RX portu | 26 |
| 5.3. Aktualizace firmwaru | 27 |
| 5.4. VE.Smart Networking | 28 |
| 5.4.1. Nastavení VE.Smart Networking | 28 |
| 6. Provoz | 31 |
| 6.1. Spuštění | 31 |
| 6.2. Baterie se nabíjí | 31 |
| 6.3. Automatická ekvalizace | 32 |
| 6.4. Lithiová baterie | 32 |
| 6.5. Postup vypnutí a restartu | 32 |
| 6.6. Postup údržby | 33 |
| 7. Monitorování | 34 |
| 7.1. Indikace LED | 34 |
| 7.2. Chybové kódy | 35 |
| 7.3. Monitorování prostřednictvím aplikace VictronConnect | 35 |

| | |
|---|-----------|
| 7.3.1. Stavová obrazovka VictronConnect | 35 |
| 7.3.2. Obrazovka historie VictronConnect | 36 |
| 7.3.3. Hlášení chyb VictronConnect | 37 |
| 7.4. Monitorování prostřednictvím zařízení GX a VRM | 37 |
| 8. Záruka | 38 |
| 9. Odstraňování problémů a podpora | 39 |
| 9.1. Regulátor nefunguje | 39 |
| 9.1.1. Vizuální kontrola | 39 |
| 9.1.2. Kontrola napájení baterie | 39 |
| 9.2. Baterie nejsou nabité | 40 |
| 9.2.1. Obrácená polarita baterie | 40 |
| 9.2.2. Opačná polarita FV | 41 |
| 9.2.3. Baterie je plná | 41 |
| 9.2.4. Nabíječka je vypnutá | 41 |
| 9.2.5. FV napětí je příliš nízké | 41 |
| 9.2.6. Nastavení napětí baterie je příliš nízké | 42 |
| 9.2.7. Ovládá se externím zařízením | 43 |
| 9.2.8. Problém s napájením baterie | 43 |
| 9.2.9. FV napětí je příliš vysoké | 44 |
| 9.3. Baterie jsou málo nabité | 45 |
| 9.3.1. Příliš velká DC zátěž | 45 |
| 9.3.2. Nabíjecí napětí je příliš nízké | 45 |
| 9.3.3. Baterie je téměř plná | 45 |
| 9.3.4. Pokles napětí na kabelu baterie | 45 |
| 9.3.5. Teplotní rozdíl mezi solární nabíječkou a baterií | 46 |
| 9.3.6. Nedostatečná solární energie | 46 |
| 9.3.7. Nesprávné nastavení teplotní kompenzace | 47 |
| 9.3.8. Příliš nízký nabíjecí proud baterie | 47 |
| 9.4. Baterie jsou přebitě | 47 |
| 9.4.1. Nastavení napětí baterie je příliš vysoké | 47 |
| 9.4.2. Nabíjecí napětí baterie je příliš vysoké | 48 |
| 9.4.3. Baterie se nedokáže vyrovnat s vyrovnaní | 48 |
| 9.4.4. Baterie je stará nebo vadná | 48 |
| 9.5. Solární problémy | 49 |
| 9.5.1. FV zpětný proud je příliš vysoký | 49 |
| 9.5.2. FV výnos nižší, než se očekávalo | 49 |
| 9.5.3. Plný jmenovitý výkon nebyl dosažen | 50 |
| 9.5.4. Maximální výstupní výkon FV závisí na napětí baterie | 50 |
| 9.5.5. Smíšené typy FV panelů | 51 |
| 9.5.6. FV přípojky spálené nebo roztavené | 51 |
| 9.5.7. Nesprávné připojené konektory MC4 | 51 |
| 9.5.8. Nelze použít optimalizátory | 51 |
| 9.5.9. Chybí detekce zemního spojení | 51 |
| 9.5.10. Zemní proud | 51 |
| 9.6. Problémy s komunikací | 52 |
| 9.6.1. Problémy VictronConnect | 52 |
| 9.6.2. Problémy s komunikací VE.Direct portem | 52 |
| 9.6.3. Problémy s komunikací VE.Smart | 52 |
| 9.6.4. Problémy s Bluetooth | 52 |
| 9.7. Problémy s nastavením nebo firmwarem | 53 |
| 9.7.1. Nesprávné nastavení | 53 |
| 9.7.2. Nelze vybrat napětí baterie 36V nebo 48V | 53 |
| 9.7.3. Problémy s firmwarem | 53 |
| 9.7.4. Přerušená aktualizace firmwaru | 54 |
| 9.8. Provozní problémy | 54 |
| 9.8.1. Nelze pracovat jako napájecí zdroj | 54 |
| 9.8.2. Nelze pracovat jako nabíječka DC na DC | 54 |
| 9.9. Přehled chybových kódů solární nabíječky MPPT | 55 |
| 10. Technické specifikace | 59 |
| 10.1. Specifikace 100/30 a 100/50 | 59 |
| 11. Dodatek | 60 |
| 11.1. Rozměry 100/30 | 60 |

| | |
|----------------------------|----|
| 11.2. Rozměry 100/50 | 61 |
|----------------------------|----|

1. Bezpečnostní opatření

1.1. Všeobecné bezpečnost opatření



- Read this manual carefully. It contains important instructions that need to be followed during installation, operation and maintenance.
- Save these instructions for future reference on operation and maintenance



- Nebezpečí z baterie exploze z jiskření
- Nebezpečí z elektrický šokovat
- Výrobek instalujte v žáruvzdorném prostředí. Zajistěte proto, aby tam nebyly žádné chemikálie, plastové díly, Závěsy nebo jiný textilie atd. v bezprostřední okolí vybavení.
- The produkt je ne povoleno na být jízdní v A uživatel přístupný plocha.
- Zajistěte, aby bylo zařízení používáno za správných provozních podmínek. Nikdy jej neprovozujte za mokraživotní prostředí.
- Nikdy použít a produkt na stránky kde plyn nebo prach výbuchy mohl nastat.
- Zajistit že tam je vždy dostatečný volný, uvolnit prostor kolem a produkt pro větrání.
- Informace o vhodnosti baterie naleznete ve specifikacích dodaných výrobcem baterie pro použití s tento produktem. The baterie výrobce bezpečnost instrukce by měl vždy být pozorováno.
- Chránit a sluneční moduly z incident světlo během instalace, např Pokrýt jim.
- Nikdy dotek nezateplené kabel končí.
- Použít pouze izolované nástroje.
- Tento produkt je navržen a testován v souladu s mezinárodními standardy. Vybavení by mělo být použitý pro určené aplikace pouze.
- Připojení musí být vždy provedeno v pořadí popsaném v této kapitole **Instalace [9]** manuál.
- Instalatér výrobku musí zajistit prostředky pro odlehčení tahu kabelu, aby se zabránilo přenosu napětí ke spojům.
- Kromě této příručky musí provozní nebo servisní příručka systému obsahovat údržbu baterie manuál použitelný k typu z baterie použitý.

1.2. Elektrické vedení bezpečnost opatření



- Use flexible multi-stranded copper cable for the battery and PV connections.
- The diameter of the individual strand of the cable used should not exceed 0.4mm (0.016 inch) or have a surface area exceeding 0.125mm² (AWG26).
- The maximum operating temperature is 90°C (194°F).
- A 25mm² cable, for example, should have at least 196 strands (class 5 or higher stranding according to VDE 0295, IEC 60228 and BS6360). An AWG2 gauge cable should have at least 259/26 stranding (259 strands of AWG26). Example of suitable cable: class 5 "Tri-rated" cable (it has three approvals: American (UL), Canadian (CSA) and British (BS)).
- In case of thicker strands the contact area will be too small and the resulting high contact resistance will cause severe overheating, eventually resulting in fire. See below figure for examples of what cable to use and not to use.



For the 30A model only:



Ground Symbol.

The grounding terminal is located on the side of the housing and is identified by this symbol:

2. Úvod

The Victron Energie BlueSolar nabíti ovladač je an ultra rychle Maximum Napájení Směřovat Sledování (MPPT) sluneční nabíječka s anvynikající účinnost konverze a je vhodné pro A široký rozsah z baterie a PV napětí.

2.1. baterie Napětí, PV Napětí a aktuální hodnocení

The sluneční nabíječka umět nabít A dolní jmenovité napětí baterie z A vyšší nominální Napětí PV pole. The ovladač vůle automaticky upravit na a baterie Napětí a vůle nabít a baterie s A aktuální nahoru na své hodnocené aktuální.

Název produktu solární nabíječky zahrnuje maximální FV napětí a maximální nabíjecí proud baterie. Pro příklad: A 100/30 Modelka má A maximum PV Napětí z 100V a umět nabít a baterie s A maximum z 30A.

Níže uvedená tabulka uvádí maximální FV napětí a maximální nabíjecí proud baterie krytých solárních nabíječek podle tento manuál:

| Sluneční nabíječka Modelka | Maximum PV Napětí | Maximum baterie nabít aktuální | Vhodný baterie napětí |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| MPPT 100/30 | 100V | 30A | 12 a 24V |
| MPPT 100/50 | 100V | 50A | 12 a 24V |

3. Funkce

3.1. Automatický baterie Napětí detekce

The sluneční nabíječka automaticky zjistí podporováno (např 12V, nebo 24V) Systém Napětí (baterie Napětí) na První Napájení nahoru. Li Aodlišný systémové napětí je vyžadováno při A později fázi, to může být ručně nakonfigurované v a nastavení solární nabíječky.

3.2. Vynikající MPPT algoritmus

Ultra rychle MPP sledování

The sluneční nabíječka obsahuje an ultra rychle MPPT ovladač. Tento je zvláště přízivní když a sluneční světlo intenzita je neustále mění, jako je tomu při oblačném počasí. Díky ultra rychlému MPPT ovladači je sklizeno o 30 % více energie v porovnání k solárním nabíječkám s A PWM regulátor a nahoru na 10 % více ve srovnání s pomalejším MPPT ovladače.

Optimální sluneční výtěžek

Solární nabíječka má inovativní sledovací algoritmus. Vždy maximalizuje sklizeň energie tím, že se uzamkne na optimální MPP (Maximální výkonový bod). Pokud dojde k částečnému zastínění, mohou být na napájecím napětí dva nebo více bodů maximálního výkonu křivka. Konvenční MPPT inklinovat na zámek na A místo MPP, který smět ne být a optimální MPP.

3.3. Vynikající konverze účinnost

The sluneční nabíječka má an vynikající konverze účinnost. The maximum účinnost přesahuje 98 %. Jeden z a výhod z a vysoká účinnost spočívá v tom, že solární nabíječka nemá chladicí ventilátor a maximální výstupní proud je zaručen až a okolní teplota z 40 °C (104 °F).

3.4. Rozsáhlý elektronický ochrana

Solární nabíječka je chráněna proti přehřátí. Výstup je plně dimenzován až do okolní teploty 40°C (104°F). By měl teplota dále zvýšit, výstup aktuální vůle být snížený.

The sluneční nabíječka je vybavený s PV zvrátit polarita ochrana a PV zvrátit aktuální ochrana.

3.5. VictronConnect Aplikace

The VictronConnect Aplikace umět být použity na:

- Monitor a sluneční nabíječka a Pohled nemovitý čas sluneční a baterie data.
- Provozujte funkce solární nabíječky.
- Přístup nahoru na 30 dní historický data a chyba Dějiny.
- Konfigurovat sluneční nabíječka nastavení.
- Aktualizace firmware.



Snímek obrazovky z a VictronConnect Aplikace, ukazovat nemovitý čas data a historický data

The VictronConnect Aplikace umět být staženo z aplikace obchody nebo z a [Victron Energie stahování stránka](#). The aplikace je dostupný pro následující platformy:

- Android
- Jablko iOS (Poznámka že USB je ne podporováno, to je pouze možný na připojit přes Bluetooth)
- Operační Systém Mac
- Okna (Poznámka že Bluetooth je ne podporováno, to je pouze možný na připojit přes USB)



Kde na stažení a VictronConnect Aplikace z

The VictronConnect Aplikace umět připojit na a sluneční nabíječka přes Bluetooth Chytrý Dongle .



VictronConnect Aplikace spojení přes Bluetooth použitím A VE.Direct Bluetooth Chytrý Dongle.

The VictronConnect Aplikace umět připojit na a sluneční nabíječka přes USB rozhraní .



VictronConnect Aplikace spojení přes USB použitím A VE.Direct USB rozhraní

Aplikace VictronConnect se může vzdáleně připojit k solární nabíječce prostřednictvím zařízení GX připojeného ke stejné místní síti nebo přes Internet použitím portál [VRM](#) .



VictronConnect Aplikace spojení přes LAN nebo a Internet (VRM portál) použitím A GX přístroj (pro příklad A Cerbo GX)

3.6. Zobrazit

Tam jsou A číslo z Zobrazit možnosti:

- The [VictronConnect Aplikace](#)
- A [GX přístroj](#)

- The VRM Portál (GX přístroj nebo GlobalLink 520 potřeboval)
- MPPT Control - externí displej, který se připojuje k portu VE.Direct (kabel VE.Direct není součástí dodávky MPPT Řízení)

3.7. VE.Přímý port

The VE.Direct přístav je použitý na komunikovat s a sluneční nabíječka. To umět být použitý pro několik účely:

- Na připojit na A sledování přístroj, takový tak jako A GX přístroj nebo a GlobalLink.
- Na připojit s a VictronConnect Aplikace.
- Pro externí řízení.

Speciální kably nebo rozhraní jsou potřeboval na připojit na tento přístav:

- [VE.Direct kabel](#) - použitý na připojit do a GX přístroj nebo a GlobalLink.
- [VE.Direct na USB rozhraní](#) - použitý na připojit přes USB na a VictronConnect Aplikace.
- [VE.Direct Bluetooth Chytrý dongle](#) - použitý na připojit přes Bluetooth na a VictronConnect Aplikace.
- [VE.Direct TX digitální výstup kabel](#) - použitý pro pouliční osvětlení řízení nebo na vytvořit A virtuální zatížení výstup.
- [VE.Direct ne invertující dálkový zapnuto vypnuto kabel](#) - použitý na na dálku přepínač a sluneční nabíječka na nebo vypnuto.

3.8. baterie nabíjení

3.8.1. Adaptivní 3-stupňový baterie nabíjení

The sluneční nabíječka je A 3-stupňový nabíječka. The nabít etapy jsou: Hromadně – Vstřebávání – Plovák.

Hromadně

Během a hromadně etapa a sluneční nabíječka dodává a maximum nabít aktuální, na rychle nabít a baterie. Během tento etapa napětí baterie se bude pomalu zvyšovat. Jakmile napětí baterie dosáhne nastaveného absorpčního napětí, objemový stupeň se zastaví aa vstřebávání etapa vůle zahájit.

Vstřebávání

Během fáze absorpce se solární nabíječka přepnula do režimu konstantního napětí. Proud tekoucí do baterie bude postupně klesat. Jakmile proud klesne pod 2A (koncový proud), absorpční stupeň se zastaví a plovoucí stupeň se zastaví zahájit.

Pokud dochází pouze k mělkým výbojům, doba absorpce je krátká. Tím se zabrání přebíjení baterie. Ale pokud baterie byl hluboce propuštěn, a vstřebávání čas je automaticky zvýšené, na udělat Tak určitě že a baterie je plně dobitá.

Plovák

Během a plovák etapa a Napětí je snížena a baterie plný zpoplatněno Stát je udržovaný.



A storage stage is not needed for a solar charger, unlike is the case for an AC charger, since at night there is no solar power, so battery charging will stop.

3.8.2. Flexibilní nabít algoritmus

Aplikace VictronConnect umožnuje výběr z 8 přednastavených nabíjecích algoritmů nebo alternativně je algoritmus nabíjení plně funkční programovatelný. Poplatek napětí, stupeň doba trvání a poplatek proud může být přizpůsobené.

v přidání na tento, 8 předprogramované algoritmy umět být soubor s A rotační přepínač.

3.8.3. Vyrovnání nabíjení

Některé typy olověných baterií vyžadují pravidelné vyrovnavací nabíjení. Během vyrovnavání se nabíjecí napětí zvýší nada dosáhnout normálního nabíjecího napětí vyrovnavání bunek.

Li an vyrovnaní nabít je Požadované to umět být povoleno použitím a VictronConnect Aplikace.

3.9. Teplota snímání

Teplota snímání umožňuje pro teplota kompenzováno nabíjení. The vstřebávání a plovák nabíti napětí jsou upraveno na základě na buď a baterie teplota (doplňek potřeboval) nebo v opačném případě na sluneční nabíječka vnitřní teplota.

Teplota kompenzováno baterie nabíjení je potřeboval když nabíjení olovo-kyselina baterie v horký nebo Studený prostředí.

Teplotní kompenzaci lze povolit nebo zakázat v nastavení solární nabíječky a výši kompenzace kompenzace koeficient (mV/°C), je nastavitelný.

3.9.1. Vnitřní teplota senzor

The sluneční nabíječka má A vestavěný vnitřní teplota senzor.

Vnitřní teplota se používá k nastavení teplotně kompenzovaných nabíjecích napětí. K tomu je vnitřní teplota při používá se solární nabíječka "studená". Solární nabíječka je „studená“, když do baterie teče jen malý proud. Buděte si vědomi že se jedná pouze o odhad okolní teploty a teploty baterie. Pokud je potřeba přesnější teplota baterie, zvážit použitím an externí baterie teplota senzor, viz kapitola [Externí teplota a Napětí senzor \[7\]](#).

[Externí snímač teploty a napětí \[7\]](#). Rozsah teplotní kompenzace je 6 °C až 40 °C (39 °F až 104 °F). The vnitřní teplota senzor je taky použitý na určit -li a sluneční nabíječka je přehřátý.

3.9.2. Externí teplota a Napětí senzor

The [Chytrý baterie Smysl](#) je A bezdrátový baterie Napětí a teplota senzor a umět být použitý s a sluneční nabíječka. To opatření a baterie teplota a baterie Napětí a posílá tento přes Bluetooth na sluneční nabíječku.

The využití solární nabíječky inteligentní baterie Smyslová měření pro:


- Teplota kompenzováno nabíjení použitím a aktuální baterie teplota, spíše než a sluneční nabíječky vnitřní teplota. An přesný baterie teplota měření vůle zlepšit nabíjení účinnost a prodloužit a život z olovo-kyselina baterie.
- Napětí kompenzace. The nabíti Napětí je zvýšené na kompenzovat v pouzdro tam je A Napětí pokles přes a baterie kabely během vysoký aktuální nabíjení.

Solární nabíječka komunikuje se Smart Battery Sense přes Bluetooth pomocí sítě VE.Smart. Pro více podrobností o VE.Smart síť viz [VE.Smart Networking manuál](#).

Alternativně, A VE.Smart Síť že opatření baterie teplota a baterie Napětí, umět taky být soubor nahoru mezi A sluneční nabíječka a monitor baterie [BMV-712 Smart](#) nebo [SmartShunt](#), který byl vybaven [teplotním senzorem pro BMV](#), bez potřeba pro Smart Battery Sense.



Note that a VE.Smart Network can only be set up if the solar charger is capable of Bluetooth communication, has Bluetooth enabled or is equipped with a VE.Direct Bluetooth Smart dongle.

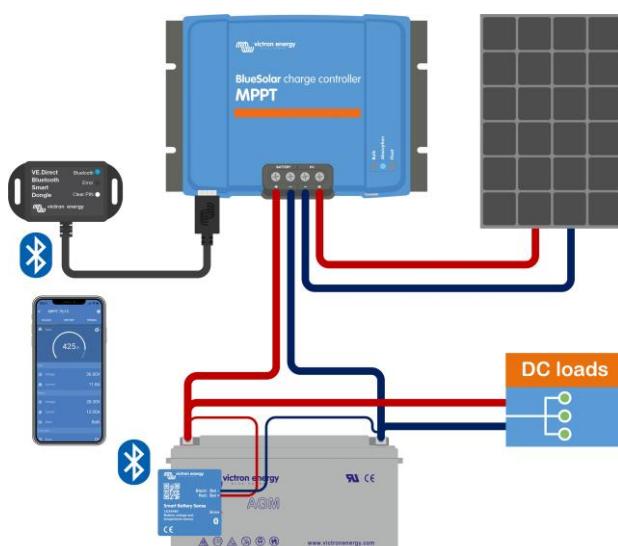

Příklad z A VE.Smart Network z A Chytrý baterie Smysl a A sluneční nabíječka

3.10. Napětí snímání

Volitelný [Smart Battery Sense](#) nebo [monitor baterie](#) měří napětí na svorkách baterie a odesílá je přes Bluetooth pomocí [VE.Smart \[28\]](#) sítě k solární nabíječce. Pokud je napětí baterie nižší než napětí solárního nabíjení, solární nabíječka bude zvýšit své nabíjecí napětí pro kompenzaci napětí ztráty.

3.11. Dálkový zapnuto vypnuto

A virtuální dálkový zapnuto vypnuto terminál umět být vytvořené podle použitím a [VE.Direct ne invertující dálkový zapnuto vypnuto kabel](#).

3.12. WireBox

Volitelný MPPT WireBox je plastový kryt, který lze připevnit ke spodní části solární nabíječky. Kryje baterii a sluneční terminály, předcházení náhodné nebo zvědavý Kontakt s a baterie a PV terminály. To poskytuje další úroveň bezpečnosti, a je zejména užitečný -li a solární nabíječka je nainstalováno v A Všeobecné přístup plocha.

Pro více informace a na nalézt a že jo MPPT WireBox pro vaše sluneční nabíječka vidět a MPPT WireBox produkt strana:

- [MPPT WireBox-Tr](#)



Příklad z A sluneční nabíječka s MPPT WireBox

4. Instalace



The DC (PV) input is not isolated from the battery circuit. Therefore the PV, battery and control circuit are considered hazardous and should not be user accessible.



For proper temperature compensated battery charging the ambient temperature of the solar charger and the battery must be within 5°C (9°F).



The battery and PV connections must be guarded against inadvertent contact. Install the solar charger in an enclosure or install the optional WireBox [8].

4.1. Montáž

Mount a sluneční nabíječka vertikálně na A nehořlavé Podklad, s a elektrický terminály čelí dolů.

Pokud je použit volitelný MPPT WireBox, připevněte ocelovou základnu WireBox k solární nabíječce před montáží solární nabíječky dosvé konečná pozice. Pro více informací viz manuál MPPT WireBox.

The slepé střevo [60] z tento manuál obsahuje a dimenze výkres z a sluneční nabíječka, tento výkres taky označuje a montáž díry.

Pozorovat A minimální odbavení z 10 cm pod a výše a sluneční nabíječka pro optimální chlazení.

Mount a sluneční nabíječka zavřít na a baterie, ale nikdy přímo výše a baterie. Tento je na zabránit poškození z důvodu na plynování z a baterie.



Avoid ambient temperature differences of more than 5°C between the solar charger and the battery. These temperature differences can lead to incorrect temperature compensated charging, which can reduce the battery lifetime.

If large temperature differences or extreme ambient temperature conditions are expected, use a direct battery temperature sense source like the Smart Battery Sense or a BMV or SmartShunt equipped with a temperature sensor.

4.2. baterie

The baterie zásobování musí být chráněný podle A pojistka tak jako za níže stůl.

| Sluneční nabíječka typ | Minimální baterie pojistka hodnocení | Maximum baterie pojistka hodnocení |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| MPPT 100/30 | 35A | 40A |
| MPPT 100/50 | 55A | 70A |



For Canada the battery fuse must comply with the C22.2 standards.



The battery installation must be done in accordance with the local storage battery rules. For Canada this is the Canadian Electrical Code, Part I.



Use flexible multi stranded copper cable for the battery connections Also see chapter [Wiring safety precautions \[1\]](#).


4.3. PV pole

The sluneční nabíječka může být použitý s A PV konfigurace to uspokojuje oba tihle dva podmínky:

- The maximum OTEVŘENO obvod PV Napětí umět ne překročit 100V
- The nominální PV Napětí by měl být na nejméně 5V vyšší než a baterie Napětí.

The PV pole umět skládat se z mono- nebo polykrystalické panely.

The sluneční panely jsou připojeno v sérii, v paralelní nebo v sérije/paralelní. Vidět níže postava pro příklady z tyto konfigurace.

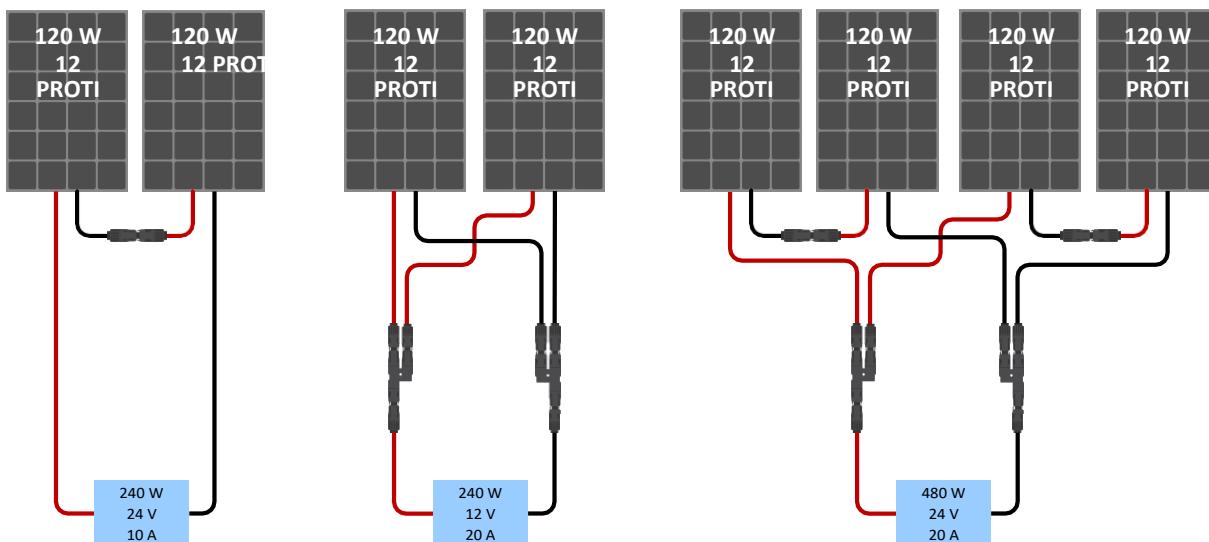*Příklady z série, paralelní a sériové/paralelní sluneční pole.*

Na Pomoc vypočítat a velikost z a PV pole konfigurace použití a [MPPT dimenzování kalkulačka](#). Alternativně, použití jeden z tyto PV polekonfigurace:

PV pole příklad 24V baterie s 100V sluneční nabíječka:

- Minimální číslo z buňky v sérii: 72 (2x 12V panel v sérii nebo 1x 24V panel).
- Maximum: 144 buňky (4x 12V panel v sérii).



- Provide a means to disconnect all current-carrying conductors of a photo-voltaic power source from all other conductors in a building or other structure.
- Careful: when calculating the number of panels that can be used in series, make sure to take both its Open circuit voltage (Voc) and its Temperature coefficient into account. At ambient temperatures below 25°C, the Voc will be higher.
- A switch, circuit breaker, or other device, either AC or DC, shall not be installed in a grounded conductor if operation of that switch, circuit breaker, or other device leaves the grounded conductor in an un-grounded state while the system remains energized.
- Do not use solar panels with optimizers. In worst case, the use of optimizers will cause irreparable damage to the solar charger.
- Use flexible multi stranded copper cable for the screw connections . See chapter [Wiring safety precautions \[1\]](#).
- For MC4 models: several of the solar charger's MC4 pairs may be needed to parallel solar panel strings. Be aware that the maximum current through a MC4 connection cannot exceed 30A.

4.4. Základy

baterie základy

The sluneční nabíječka umět být nainstalováno v A pozitivní nebo v A negativní uzemněn Systém.

Aplikovat A singl přízemní spojení, nejlépe zavřít na a baterie, na zabránit Systém problémy nebo přízemní smyčky.

Podvozek základy (pouze pro a 30A Modelka)

Samostatná zemnící dráha pro uzemnění podvozku je povolena, protože podvozek je izolován od kladného a záporného pólu terminály.

PV pole základy

Kladný a záporný pól FV pole by neměl být uzemněn. Přízemní a rám z a PV panely na snížit a dopad z Blesk.

Dělat ne připojit a sluneční nabíječka na A uzemněn PV pole. Pouze jeden přízemní spojení je povoleno, a tento by měl být u a baterie.

Detekce zemního spojení

The sluneční nabíječka dělá ne mít vnitřní přízemní chyba ochrana.

USA National Electrical Code (NEC) vyžaduje použití externího zemního ochranného zařízení (GFPD). The

Systém elektrický negativní by měl být spojený přes A GFPD na Země přízemní na jeden (a pouze jeden) umístění.



When a ground fault is indicated, battery terminals and connected circuits may be un-grounded and hazardous.

4.5. Elektrický spojení



WARNING: Check the polarity before connecting the battery and PV voltage.

WARNING: Follow the correct installation procedure described in this chapter.


IMPORTANT: Torque the battery and PV connections at 1.6Nm.

Spojení objednat elektrický připojení:

1. **Připojit a baterie:** dovolit a sluneční nabíječka na automaticky uznat a Systém Napětí (Počkejte 10 sekundy).
2. **To je doporučeno na ověřit Systém Napětí:** použití VictronConnect nebo an externí řízení Zobrazit.
3. **Připojit a PV.**
4. **Li použitelný, připojit a VE.Direct přístav.**

Správné pořadí připojení je nezbytné pro správné nastavení automatické detekce napětí systému. Je to pouze povolenopřipojit PV První když a Systém Napětí je ručně soubor před spojovací a baterie. Ne Následující a opravit postupy umětzakázat nebo poškození nabíječka a/nebo instalace.

Vidět níže postava pro an příklad z a sluneční nabíječka připojení:

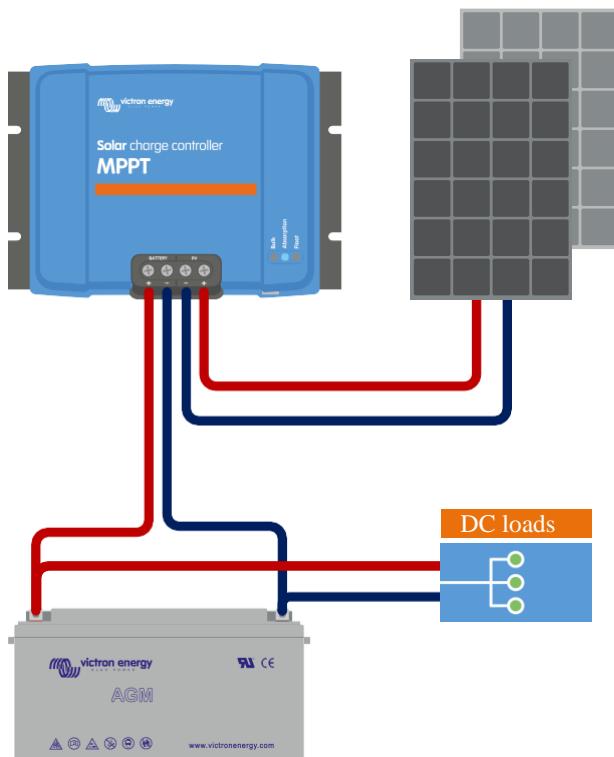


4.6. Připojit a MPPT Řízení Zobrazit

Připojte (volitelný) displej MPPT Control k portu VE.Direct solární nabíječky pomocí kabelu VE.Direct.

Poznámka že to je ne možný na rozšířit a VE.Direct kabel, a maximum délka umět ne překročit 10 Metr.

Pro více informace, vidět a [MPPT Řízení Zobrazit manuál](#)

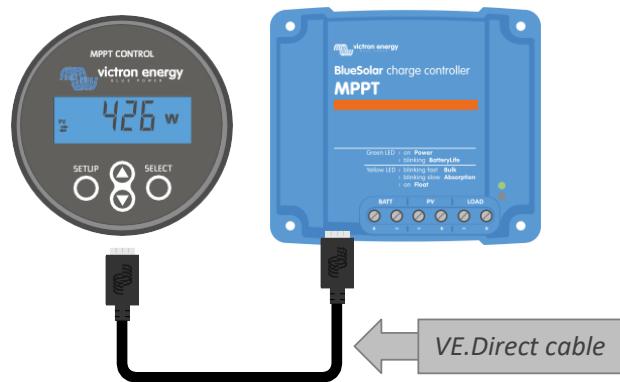

Připojit a Zobrazit na a sluneční nabíječka přes A VE.Direct kabel

5. Konfigurace a nastavení

The sluneční nastavení nabíječky může být nakonfigurován tak to umět být taylored konkrétně pro systém to je použitý v.



Do not change solar charger settings unless you know what they are and what the effect of changing these settings is going to be.

Incorrect settings may cause system problems including damage to batteries. When in doubt, seek advice from an experienced Victron Energy installer, dealer or distributor.

5.1. Jak na změna nastavení

Ke změně těchto nastavení lze použít několik metod. Některé z nich umožňují konfigurovat všechna nastavení, ale ostatní může mít omezení:

- The VictronConnect Aplikace - Všechno nastavení umět být změněno a a firmware umět být aktualizováno.
- The rotační přepínač - The nabít algoritmus pro A číslo z přednastavení baterie typy umět být vybraný.
- The MPPT Řízení Zobrazit (volitelný) - Většina nastavení umět být změněno.




Do not change solar charger settings unless you know what they are and what the effect of changing these settings can be. Incorrect settings may cause system problems including damage to batteries. When in doubt, seek advice from an experienced Victron Energy installer, dealer or distributor.

5.1.1. Nastavení přes a VictronConnect Aplikace

The VictronConnect Aplikace umět být použitý na změna Všechno sluneční nabíječka nastavení a umět být použitý na Aktualizace a firmware.

Tento manuál pouze kryty a VictronConnect sluneční nabíječka charakteristický položky. Pro více Všeobecné informace na a VictronConnect Aplikace, jako jak použití to nebo jak na připojit viz [VictronConnect manuál](#).

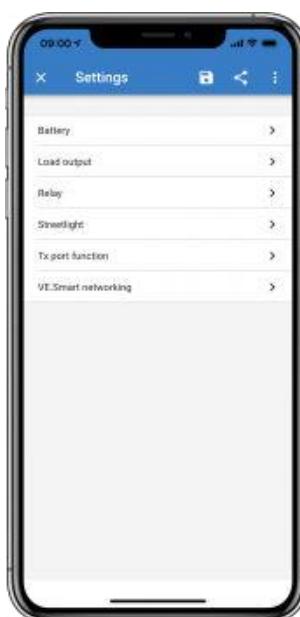

Na přístup a sluneční nabíječka nastavení, navigovat na a nastavení strana. Dělat tento podle kliknutím na a ozubené kolo ikona ☰ na vrchol právo na aDomov obrazovka.

The nastavení strana poskytuje přístup na Pohled a/nebo na změna a sluneční nabíječka nastavení.

Pro informace o každý nastavení a jak na Aktualizace firmware vidět a [Všechno nastavení vysvětlil \[15\]](#) kapitola.

5.1.2. Nastavení přes a rotační přepínač

The rotační přepínač umět být použitý na vybrat osm předprogramované baterie nabít algoritmy.

Použití A malý plochá hlava šroubovák na otočit se a rotační přepínač. The Šíp označuje který nastavení číslo má byl vybraný.

The stůl níže označuje a nabíť algoritmus a nabít nastavení pro každý rotační přepínač pozice.



Rotační přepínač soubor na pozice 2



Turning the rotary switch will override the charge settings including settings that were made with the VictronConnect App or with the display. Likewise, if charge settings are changed with the VictronConnect App or the display, this will override the rotary switch setting.

| Přepínač pozice | Doporučený baterie typ | Vstřebávání Napětí* (PROTI) | Plovák Napětí* (PROTI) | Vyrovnat** Napětí* (PROTI) | Vyrovnat** nominální aktuální procento | Teplota kompenzace faktor* (mV/°C) |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|
| 0 | Gel dlouho život (OPzV) Gel Exide A600 (OPzV) Gel MK | 14.1 28.2 56,4 | 13.8 27.6 55,2 | 15.9 31.8 63,6 | 8 % | -16 -32 -64 |
| 1 | Gel Victron hluboký vybit Gel Exide A200 AGM Victron hluboký vybit Stacionární trubkový talíř (OPzS) | 14.3 28.6 57,2 | 13.8 27.6 55,2 | 16.1 32.2 64,4 | 8 % | -16 -32 -64 |
| 2 | Výchozí nastavení Gel Victron hluboký vybit Gel Exide A200 AGM Victron hluboký vybit Stacionární trubkový talíř (OPzS) | 14.4 28.8 57,6 | 13.8 27.6 55,2 | 16.2 32.4 64,8 | 8 % | -16 -32 -64 |
| 3 | Spirálová buňka AGM Stacionární trubkový talíř (OPzS) Rohlíky AGM | 14.7 29.4 58,8 | 13.8 27.6 55,2 | 16.5 33,0 66,0 | 8 % | -16 -32 -64 |
| 4 | PzS trubkový talíř trakce baterie nebo OPzS baterie | 14.9 29.8 59,6 | 13.8 27.6 55,2 | 16.7 33.4 66,8 | 25 % | -16 -32 -64 |
| 5 | PzS trubkový talíř trakce baterie nebo OPzS baterie | 15.1 30.2 60,4 | 13.8 27.6 55,2 | 16.9 33.8 67,6 | 25 % | -16 -32 -64 |
| 6 | PzS trubkový talíř trakce baterie nebo OPzS baterie | 15.3 30.6 61,2 | 13.8 27.6 55,2 | 17.1 34.2 68,4 | 25 % | -16 -32 -64 |

* The horní hodnota je pro 12V systémy, střední pro 24V systémy a dno pro 48V systémy.

** Vyrovnat je podle výchozí zakázáno. Na umožnit vidět kapitola baterie nastavení [16]

| Přepínač pozice | Doporučený baterie typ | Vstřebávání Napětí* (PROTI) | Plovák Napětí* (PROTI) | Vyrovnat** Napětí* (PROTI) | Vyrovnat** nominální aktuální procento | Teplota kompenzace faktor* (mV°C) |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|
| 7 | Lithium Žehlička Fosfát (LiFePo4) baterie | 14.2 28.4 56,8 | 13.5 27,0 54 | n/a | n/a | 0 0 0 |

* The horní hodnota je pro 12V systémy, střední pro 24V systémy a dno pro 48V systémy.
 ** Vyrovnat je podle výchozí zakázáno. Na umožnit vidět kapitola [baterie nastavení \[16\]](#)

Binární kód LED pomáhá určit polohu otočného přepínače. Po změně polohy otočného přepínače se rozsvítí LEDvůle blikat během 4 sekundy tak jako uvedeno v níže stůl. Poté, normální indikace životopisy, tak jako popsáný v a LED diody sekce.

| Poloha spínače | Hromadně VEDENÝ | Vstřebávání VEDENÝ | Plovoucí LED | Blikání frekvence |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 0 | 1 | 1 | 1 | Rychle |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Pomalý |
| 2 | 0 | 1 | 0 | Pomalý |
| 3 | 0 | 1 | 1 | Pomalý |
| 4 | 1 | 0 | 0 | Pomalý |
| 5 | 1 | 0 | 1 | Pomalý |
| 6 | 1 | 1 | 0 | Pomalý |
| 7 | 1 | 1 | 1 | Pomalý |

5.1.3. Nastavení přes MPPT Řízení Zobrazit

Displej MPPT Control lze použít ke konfiguraci nastavení solární nabíječky, s výjimkou pokročilých nastavení, jako je RXa TX port nastavení. Pro informace jak na dělat tento viz [MPPT Řízení Zobrazit manuál](#).



The MPPT Řízení Zobrazit


5.2. Všechno nastavení vysvětlil

Tato kapitola uvádí všechna nastavení solární nabíječky, která jsou uživatelsky konfigurovatelná, a také vysvětuje, jak aktualizovat firmware solární nabíječky nabíječka.



Do not change settings unless you know what they are and what the effect of changing these settings will be. Incorrect settings may cause system problems including damage to batteries. When in doubt, seek advice from an experienced Victron Energy installer, dealer or distributor.

5.2.1. baterie nastavení

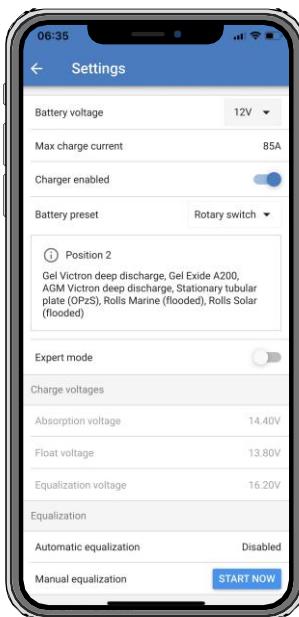

baterie Napětí

Napětí baterie je automaticky detekováno při prvním zapnutí solární nabíječky a je nastaveno napětí baterie podle toho. Dále automatický detekce je zakázáno. Na udělat Tak určitě že A stabilní měření je použitý, a nabíječka První čeká 10 sekundy, a poté bere an zprůměrováno měření. Poznámka že a solární nabíječka vůle zůstat vypnutý během tento čas.

V případě, že solární nabíječka neměří napětí baterie, nastaví výchozí hodnotu 12V a uloží ji. To se stane, pokud solární nabíječka je napájen přes jeho PV terminály, zatímco ne připojen k a baterie.

Po automatický detekce má přijato místo, a baterie Napětí umět být změněno a soubor na 12 nebo 24V , -li tak Požadované .



Tip:

If the firmware of the solar charger needs to be updated, while keeping the automatic voltage detection active, for example before shipping the unit to an end-user, do the following:

- Update the firmware.
- Once the firmware update is complete, go to the settings page in the VictronConnect app.
- On the settings page, click on the three vertical dots in the upper right corner and select "Reset to defaults" from the drop-down menu.
- Un-power the solar charger within 10 seconds.

The next time that the unit is powered up, it will perform the initial automatic voltage detection.

Max nabít aktuální

Tento nastavení sady maximum baterie nabít aktuální. To je podle výchozí soubor na maximum sluneční nabít aktuální.

Toto nastavení použijte ke snížení nabíjecího proudu, například když je použita menší baterie, která vyžaduje nižší nabíjení aktuální.

Nabíječka povolen

Tento nastavení umožňuje nebo zakáže a baterie nabíječka. To je podle výchozí soubor na "povolen".

Toto nastavení lze použít, když je třeba provést práci na instalaci. Když je toto nastavení zakázáno, baterie nebudou být zpoplatněno.

baterie přednastavení

Toto nastavení nastavuje algoritmus nabíjení baterie. Ve výchozím nastavení je nastaven na "otočný přepínač". A výběr může být vyrobeno mezi:

- The rotační přepínač pozice

- Předdefinované továrná baterie předvolby
- Uživatelsky definované baterie předvolby
- Vytvořit, modifikovat nebo vymazat A uživatelsky definované přednastavení.

Toto nastavení využívá tovární předdefinované předvolby pro širokou škálu typů baterií. Tyto předem definované nabíjecí algoritmy jsou vhodné pro téměř Všechno instalaci.

Je také možné vytvořit uživatelsky definované předvolby baterie. Kapitola [Přizpůsobení algoritmu nabíjení baterie \[17\]](#) vysvětluje, jak na to dělat tento. Tyto uživatelsky definované předvolby jsou uloženy v a VictronConnect aplikace knihovna. Tento je ochotný v pouzdro násobek sluneční nabíječky potřeba na být nakonfigurovaný, eliminující a potřeba na definovat a celý nabít algoritmus každý čas A Nový sluneční nabíječka je nakonfigurováno.

Expert režimu

Tento nastavení umožňuje nebo zakáže expert režimu. To je podle výchozí soubor na „vypnuto“.



The default charge algorithms work well for almost all installations. Only enable expert settings if your equipment has special requirements.

Když tento nastavení je povoleno a Následující parametry umět být nakonfigurováno:

- Nabíječka napětí: hromadný, vstřebávání a plovák
- Hromadně: znova hromadně Napětí offset
- Vstřebávání: doba trvání, čas a ocas aktuální
- Vyrovnaní: aktuální, interval, stop režimu a doba trvání
- Teplota Napětí kompenzace
- Nízký teplota stříh vypnuto

Pro a význam z tyto parametry vidět kapitola [baterie nabít algoritmus nastavení \[19\]](#)

Vyrovnaní



Equalization can cause damage to the battery if the battery is not suitable for an equalization charge. Always check with the battery manufacturer prior to enabling equalization.

Toto nastavení lze použít k zakázání nebo povolení automatické ekvalizace. Je-li povoleno, lze vybrat počet dní, kdyvyrovnaní by se měl opakovat.


Manuální vyrovnaní lze spustit stisknutím tlačítka „START NOW“. Možnost ručního vyrovnaní používejte pouze během fáze absorpcie a plovoucího nabíjení, a když je dostatek slunečního světla. Proudová a napěťové limity jsou shodné s automatický vyrovnat funkce. The manuál vyrovnaní etapa trvá 1 hodina a umět být zastavil na žádný čas podle a Stop Vyrovnat.



The equalization setting might not be active, this can be the case if the battery preset does not support an equalization charge which is the case with lithium batteries.

Přizpůsobit baterie nabít algoritmus

Tato kapitola vysvětluje, jak upravit algoritmus nabíjení baterie nebo jak vytvořit, upravit a odstranit uživatelem definované předvolby baterie. Vidět [baterie nabíjecí algoritmus nastavení \[19\]](#) kapitola pro význam z Všechno nabíjecí algoritmus parametry.

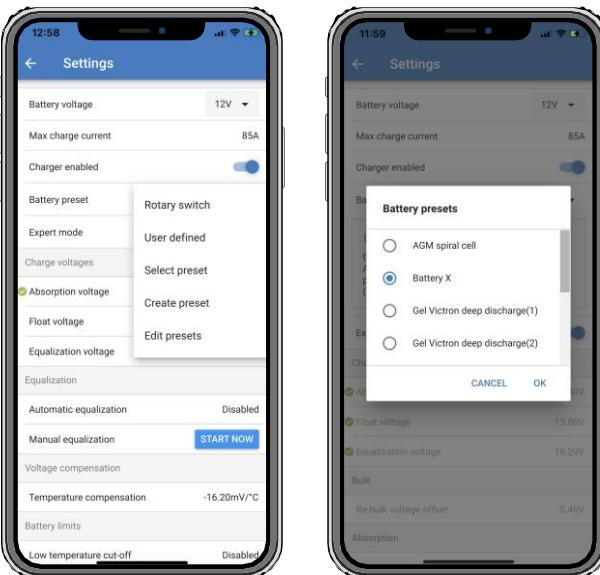

Only experienced users should configure or edit user defined battery charge algorithms. A wrongly defined battery charge algorithm can lead to battery damage or create unsafe situations.

Na Modifikovat A základní baterie nabít algoritmus:

- Vybrat A přednastavení baterie typ že je a nejlepší zápas na vaše baterie typ.
- Změna jeden z a základní nabít parametry že jsou uvedeny na a nastavení obrazovka.
- Konfigurovat a Požadované parametry.
- The baterie přednastavení je Nyní soubor na "uživatel definované".

Na Modifikovat an expert baterie nabít algoritmus

- Aktivujte režim „Expert“.
- The základní a další nabít parametry jsou Nyní uvedeny na a obrazovka.
- Konfigurovat a Požadované parametry.
- The baterie přednastavení je Nyní soubor na "uživatel definované".

Na vytvořit a Uložit A Zvyk baterie typ:

- Vybrat A přednastavení baterie typ že je a nejlepší zápas na vaše baterie typ.
- Změna a nabít parametry tak ony zápas vaše baterie. Tento umět být Hotovo buď v normální režimu nebo v expert režimu.
- The baterie přednastavení je Nyní soubor na "uživatel definované".
- Vybrat v a "Baterie přednastavení" Jídelní lístek "Vytvořit přednastavení".
- Dát a přednastavení baterie A název.

Na zatížení A Zvyk baterie typ:

- Vybrat v a "Baterie přednastavení" Jídelní lístek "Vybrat přednastavení".
- The Jídelní lístek seznamy Všechno továrna přednastavení a Zvyk baterie typy že byli dříve přidal (li žádný).
- Vybrat a baterie typ z vaše výběr.


Na modifikovat (nebo vymazat) A Zvyk baterie typ:

- Vybrat v a "Baterie přednastavení" Jídelní lístek "Upravit předvolby"
- Navigovat na a baterie vy chtít na modifikovat. To je ne možný na modifikovat A továrna přednastavení, pouze Zvyk typy umět být upraveno (nebo smazáno).
- Modifikovat a nabít parametry.

- Na Uložit a nastavení lis a "ULOŽIT ZMĚNY" knoflík na a dno z a strana.
- Na vymazat a baterie, lis a "ODSTRANIT PŘEDNASTAVENÍ" knoflík.

baterie nabít algoritmus nastavení

Tato kapitola vysvětluje všechny parametry, které se používají v režimu "Expert" a nastavení, která se používají při programování vlastního nastavení baterie zadejte přes baterii přednastavení Jídelní lístek.

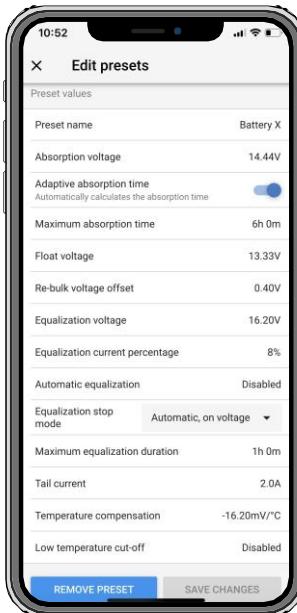

Vstřebávání Napětí

Tento nastavení sady a vstřebávání Napětí.

Adaptivní vstřebávání čas

Tento nastavení umožňuje nebo zakáže adaptivní vstřebávání čas.

- **Když zakázáno:** The délka z a vstřebávání etapa je a stejný každý den, a délka je odhadlaný podle a "Maximum vstřebávání nastavení času", pokud tady je dost solární energie.

Uvědomte si, že tato možnost může potenciálně vést k přebití baterií, zejména u olověných baterií a pokud jsou pouze mělkédenně výboje vzít místo. Šek s a baterie výrobce pro a doporučeno maximum vstřebávání čas.

Jedinou podmínkou, která může ukončit dobu absorpce před dosažením maximální doby, je nastavení "koncového proudu". Li a vstřebávání čas vždy potřeba na být a stejný délka, pak zakázat a "Ocas aktuální" nastavení. Vidět více informace na a ocas aktuální nastavení dále dolů v tato kapitola.

- **Když povolen:** The délka z a vstřebávání etapa je odlišný každý den, to přizpůsobí sám na a Stát z nabít z a baterie v ráno v začátek z nabíjecí cyklus.

Maximální „adaptivní“ doba absorpce pro daný den je určena napětím baterie měřeným těsně před solárním panelem nabíječka začíná úkon každý ráno.

| Násobitel | X 1 | X 2/3 | X 1/3 | X 1/6 |
|---------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------------------|
| Adaptivní absorpce čas * | 6:00 hodin | 4:00 hodin | 2:00 hodin | 1:00 hodina |
| 12V Systém | $V_{batt} < 11,9 \text{ V}$ | $11,9 \text{ V} < V_{batt} < 12,2 \text{ V}$ | $12,2 \text{ V} < V_{batt} < 12,6 \text{ V}$ | $V_{batt} > 12,6 \text{ V}$ |
| 24V Systém | $V_{batt} < 23,8$ | $23,8 < V_{batt} < 24,2 \text{ V}$ | $24,2 \text{ V} < V_{batt} < 25,2 \text{ V}$ | $V_{batt} > 25,2 \text{ V}$ |
| 48V Systém | $V_{batt} < 47,6$ | $47,6 \text{ V} < V_{batt} < 48,8 \text{ V}$ | $48,8 \text{ V} < V_{batt} < 50,4 \text{ V}$ | $V_{batt} > 50,4 \text{ V}$ |

* Adaptivní doba absorpce se vypočítá jako násobitel krát nastavení "Maximální doba absorpce". Adaptivní vstřebávání časy v tento stůl jsou na základě na 6 hodina výchozí "Maximum vstřebávání čas" nastavení.

Maximum vstřebávání čas

Tento nastavení sady a vstřebávání čas omezit. Tento nastavení je pouze dostupný když programování A Zvyk nabít profil.

Zadejte maximální čas v hodinách a minutách (hh:mm), který může solární nabíječka strávit ve fázi absorpce. The maximum čas, který může být sada je 12 hodin a 59 minut.

Plovák Napětí

Toto nastavení nastavuje plovoucí napětí.

Znovu hromadně Napětí offset

Tento nastavení sady a znova hromadně Napětí offset. Tento offset Napětí je použitý na určit když A nabít etapa zastaví a a hromadně etapazačná znova, tj nabijecí cyklus resetuje a začíná a v znova první nabijecí stupeň.

The znova hromadně Napětí je počítáno podle přidávání a re-bulk napětí offset na nejnižší Napětí nastavení (normálně tohle je a plovák etapa).

An příklad: Li a znova hromadně offset je soubor na 0,1 V a a plovák Napětí na 13,8 V, a nabít cyklus vůle restartovat jednou a baterie Napětí kapky níže 13,7 V (13,8 minus 0,1) pro jednoho minuta.

Vyrovnaní Napětí

Toto nastavení soubor a vyrovnaní Napětí.

Vyrovnaní aktuální procento

Toto nastavení nastavuje procento nastavení „maximální nabijecí proud“, které bude použito pro výpočet vyrovnavacího nabíjeníaktuální.

Například: Pokud je nastavení „maximální nabijecí proud“ nastaveno na 10A a nastavení „Procento vyrovnavacího proudu“ je nastaveno na 10 %, bude vyrovnavací proud být 1A (10 % z 10A).

Automatický vyrovnaní

Toto nastavení nastavuje interval opakování, kdy má probíhat fáze ekvalizace. Toto lze nastavit mezi 1 a 250 dny. Nastavení do 1 prostředek A denně vyrovnaní, 2 znamená každý jiný den a již brzy.

Vyrovnavací stupeň se obvykle používá k vyrovnaní článků a také k zabránění stratifikace elektrolytu v zaplavené olověné kyseliněbaterie. Jestli je potřeba ekvalizace nebo ne, záleží na typu baterie, jestli je potřeba (automatická) ekvalizace a pod čím podmínky. Šek s baterie dodavatele najít ven -li vyrovnaní je potřeboval pro baterie.

Během vyrovnavací fáze se nabijecí napětí zvyšuje až na nastavenou hodnotu "Vyrovnavací napětí". Toto je udržováno tak dlouho, dokudnabí aktuální pobity níže „vyrovnavací proud procento“ nastavení a Nastavení "Maximální proud".

Doba trvání z a Automatický vyrovnaní cyklus:

- U všech předvoleb baterií VRLA a u některých předvoleb zaplavených baterií se stupeň automatického vyrovnaní ukončí, když limit napětí(maxV) má byl dosaženo.
- Pro a lithium baterie přednastavení, vyrovnaní je ne dostupný.
- Když an automatický vyrovnaní etapa má ne byl dokončeno v rámci jeden den, to vůle ne životopis a další den. The další vyrovnaní přepětí vůle konat podle k interval tak jako stanovené a v "Automatická ekvalizace" nastavení.

Vyrovnaní stop režimu

Tento nastavení určuje když a vyrovnaní etapa by měl konec:

- **Automatický:** Vyrovnaní zastaví -li a baterie Napětí má dosaženo a vyrovnaní Napětí
- **Pevný čas:** Vyrovnaní zastaví když a čas má dosaženo a čas tak jako soubor v a "Maximum vyrovnaní doba trvání" nastavení.

Maximum vyrovnaní doba trvání

Tento nastavení sady a maximum čas že a vyrovnaní etapa vůle poslední.

Manuál vyrovnaní

Použijte toto k provedení „jednorázového“ vyrovnaní. Jakmile stisknete tlačítko „start now“, proběhne jednohodinový vyrovnavací cyklusprovedeno, alternativně, vyrovnaní etapa může být zastavil ručně.

Ocas aktuální


Toto nastavení nastavuje práh proudu pro ukončení fáze absorpce před dosažením maximální doby absorpce. Pokudnabijecí proud klesne pod nastavený koncový proud, po dobu jedné minuty se ukončí fáze absorpce a spustí se fáze plovoucí. Tento nastavení může být zakázáno podle nastavení na nulu.

Teplota kompenzace

Tento nastavení nastavuje teplota kompenzační koeficient že je potřeboval pro teplotu kompenzováno nabíjení.

Mnoho typů baterií vyžaduje nižší nabijecí napětí v teplých provozních podmínkách a vyšší nabijecí napětí v provozu za studena podmínky. Nakonfigurovaný koeficient je v mV na stupeň Celsia pro celou baterii, nikoli na článek. Základní teplotapro kompenzace je 25 °C (77°F).

Níže uvedená tabulka ukazuje chování absorpcie a udržovacího nabíjecího napětí při různých teplotách. Graf zobrazuje teplotní kompenzaci pro 12V systém a využívá koeficient teplotní kompenzace $-16\text{mV}^{\circ}\text{C}$. Pro 24V systém násobit napětí podle 2.

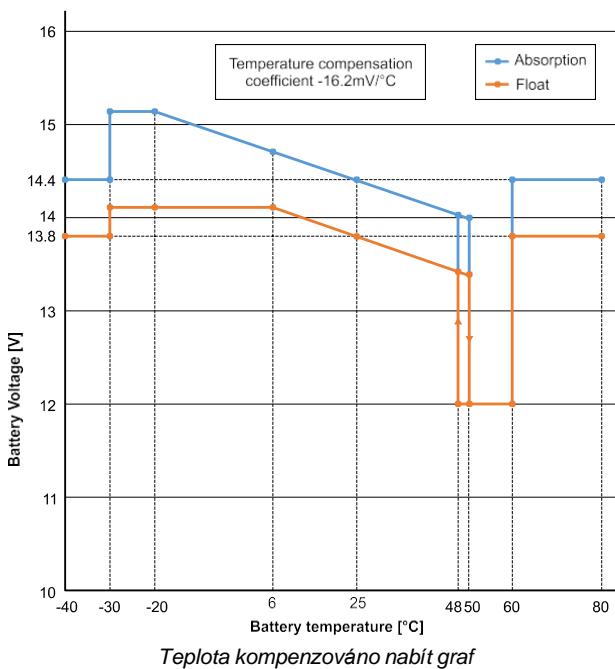

Teplota kompenzováno nabít graf

Ve výchozím nastavení solární nabíječka používá svou vnitřní teplotu pro nabíjení kompenzované teplotou baterie. Vnitřní teplota čtení je přijato v a ráno a pak znova když a E sluneční nabíječka má byl líný pro na nejméně jeden hodinu, pro příklad když a nabíječka je ne aktivně nabíjení a baterie nebo zásobování a zatížení.

Když je solární nabíječka součástí VE.Smart Networking a přijímá údaje o teplotě baterie z Battery Sense nebo monitor baterie s teplotním čidlem, skutečná teplota baterie bude použita pro teplotně kompenzované nabíjení po celou dobu den.

Nízký teplota odříznout

Tento nastavení je použitý na zabránit poškození na A lithium baterie podle deaktivace nabíjení na nízký teploty.



The "Low temperature cut-off" feature is only active when the solar charger is part of a VE.Smart network and is receiving a battery temperature reading from a Battery Sense or a battery monitor with temperature sensor.


Nastavení "odpojení při nízké teplotě" je ve výchozím nastavení zakázáno. Je-li povoleno, lze nastavit nízkou vypínači teplotu. Výchozí teplota je 5°C , tento je A vhodný teplota nastavení pro lithium žehlička fosfát (LFP) baterie. Nicméně, vždy šek s a lithium baterie dodavatelem zjistit co tuto teplotu mělo by nastaven na.

Mechanismus "odpojení při nízké teplotě" zastaví nabíjení baterie, když teplota baterie klesne pod nízkou hodnotu nastavení teplotního omezení. Nabíjení baterie se obnoví, jakmile teplota baterie stoupne o $0,5^{\circ}\text{C}$ nad nízkou teplotu odříznout nastavení.

Pamatujte, že nastavení „vypnutí při nízké teplotě“ není nutné pro Lithium Smart baterie Victron nebo baterie Victron Super Pack. se sériovým číslem HQ2040 a vyšším. Toto nastavení je potřeba pouze pro lithiové baterie, které nejsou schopny blokovat nabíjení, když teplota kapky příliš nízká.

5.2.2. Zatížení výstup nastavení

Nastavení zátěžového výstupu lze použít k ovládání kolíku TX v portu VE.Direct, který pak lze použít k napájení BatteryProtect, arelé nebo an jiný odkládání zátěže přístroj. Pro více informací viz kapitola [TX přístav nastavení \[25\]](#).

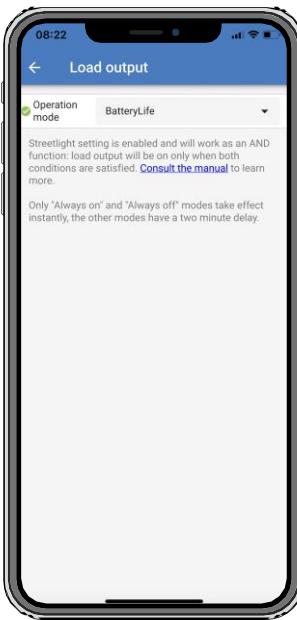

The dostupný úkon režimy jsou:

- **Vždy vypnuto**

The zatížení výstup je vždy VYPNUTO

- **Životnost baterie algoritmus:**

Tento je A já přizpůsobování algoritmus na maximalizovat život z a baterie. Pro více informace vidět kapitola ??? .

- **Konvenční algoritmus 1:**

12V Systém: VYPNUTO když Vbatt < 11,1 V, NA když Vbatt > 13,1 V
 24V Systém: VYPNUTO když Vbatt < 22,2 V, NA když Vbatt > 26,2V
 48V Systém: VYPNUTO když Vbatt < 44,4 V, NA když Vbatt > 52,4 V

- **Konvenční algoritmus 2:**

12V Systém: VYPNUTO když Vbatt < 11,8 V, NA když Vbatt > 14,0 V
 24V Systém: VYPNUTO když Vbatt < 23,6 V, NA když Vbatt > 28,0 V
 48V Systém: VYPNUTO když Vbatt < 47,4 V, NA když Vbatt > 56,0 V

- **Vždy na:**

The zatížení výstup je vždy NA

- **Uživatel definované algoritmus 1:**

VYPNUTO když Vbatt < vlow, NA když Vbatt > Vysoká.

- **Uživatel definované algoritmus 2:**

VYPNUTO když Vbatt < Vlow nebo Vbatt > Vysoká a NA když Vbatt je mezi Vlow a Vysoká.

Režimy „vždy vypnuto“ a „vždy zapnuto“ budou reagovat okamžitě. Ostatní režimy mají 2 minuty zpoždění před zatížením změny výstupu. To proto, aby solární nabíječka nereagovala příliš rychle, když se například krátce sníží zapínací proudu baterie napětí pod práh.


Nastavení zátěžového výstupu také řídí algoritmus pouličního osvětlení. Oba spolupracují na ochraně baterie před příliš hlubokou hlobukouvýčerpaný. Pokud napětí baterie klesne pod napětí pro odpojení zátěže, nastavení pouličního osvětlení se přepíše. Když baterie napětí se zvyšuje na náklad znova připojit napětí, funkce pouličního osvětlení vůle životopis.

5.2.3. Pouliční osvětlení nastavení

Funkce pouličního osvětlení umožňuje solární nabíječce automaticky ovládat noční osvětlení. Automaticky určí, kdysi světlo mělo by na nebo vypnuto a může ovládat světlo intenzita.

Když je povolena funkce pouličního osvětlení, lze vytvořit program časovače, ve kterém lze nastavit západ slunce, východ

slunce i půlnoc. slouží jako kotevní body pro program časovače. Tyto kotevní body se automaticky upraví v závislosti na délce nocitento mění s roční období.

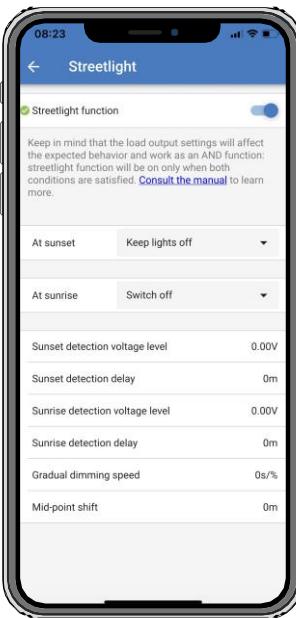

Pouliční osvětlení řízení

Solární nabíječka ovládá pouliční osvětlení:

- Přes a TX přístav spolu s A [VE.Direct TX digitální výstup kabel](#). Taky vidět a [TX přístav nastavení \[25\]](#) kapitola pro více podrobnosti.



The streetlight algorithm is always applied in conjunction with the settings as configured in the Load output menu:

- If the streetlight is disabled, then the (virtual) load output is controlled only by the configuration as made in the load output menu.
- If streetlight is enabled, then it's an AND function: the load output will be on when both the conditions made in the Load output menu are satisfied as well as the streetlight settings. Otherwise, it's off.

Make sure that load output setting is set to "Always on" or to "BatteryLife". Do not set it to "Always off" as this will result in the light being always off.

For more configurable voltage levels to force the light off, the other load output options can also be used.

Nastavení a Západ slunce akce

Na západ slunce vy umět Vybrat žádný z a Následující akce:

- **Držet a světla vypnuto**

- **Zapněte na a pevný časový:**

Tato možnost rozsvítí světlo při západu slunce a poté jej po nastavitelném intervalu opět vypne. Když je funkce stmívání povoleno¹ (1), lze zadat dvě úrovně stmívání: jednu pro dobu „zapnuto“; a sekundu pro dobu „vypnuto“. Typický případ použití protějmito možnostmi je získat silné světlo během hodin s vysokým provozem (hned po západu slunce) a nižší intenzitu během nízkých hodin uložit a baterie. Soubor a druhý ztlumit úroveň na 0 % na přepínač a světlo úplně mimo během že druhý sekce.

- **Přepínač na až do půlnoc:**

Tato možnost zapne světlo při západu slunce a poté jej o půlnoci zase vypne. Když je povolena funkce stmívání¹, dvě úrovně stmívání zadat: jednu pro dobu „zapnuto“ (do půlnoci) a druhou úroveň stmívání pro dobu „vypnuto“ po půlnoci. Nastav druhý ztlumit úroveň na 0 % přepnout na světlo během úplného vypnutí ten druhý oddíl.

- **Přepínač na až do svítání:**

Tato možnost zapne světlo při západu slunce a poté jej znova vypne při východu slunce. Když je vybrána tato možnost; také není potřeba vybrat akci při východu slunce, takže možnost ovládání východu slunce není potřeba. Když je povolena funkce stmívání¹, pouze jedno ztlumeníúroveň může být nakonfigurován, rozm úroveň na západ slunce.

¹⁾ Funkce stmívání vyžaduje, aby byla funkce TX Port nakonfigurována na jedno z nastavení "Ztlumení světla". Toto je TX port vydává PWM signál, který lze použít ke ztlumení světla. Pokud funkce TX portu nebyla nastavena na jednu z možností "Ztlumení světla" nastavení, a stmívání možnosti vůle ne objevit v a západ slunce menu nastavení. Taky vidět a [TX přístav nastavení \[25\]](#) kapitola.

Nastavení a svítání akce

Při východu slunce si můžete vybrat:

- Vypnout:**

Zatáčky a světlo vypnuto na svítání

- Přepínač na před svítání:**

Tento volba přepínače a světlo na na A konfigurovatelné čas interval před svítáním, a pak přepínače a světlo vypnuto na svítání.

V případě, že je povolena funkce stmívání¹, lze v časně ranní špičce nakonfigurovat interval intenzivnějšího světla. Spolu s A Západ slunce akce, vy umět Nyní konfigurovat tři ztlumit úrovně: jeden pro a západ slunce spěch hodiny, jeden během a nízký provoz hodiny, a třetí pro brzký ranní špičky.

Půlnoc

Nabíječka nemá hodiny reálného času, a proto neví, kdy je 12 hodin v noci. Všechny odkazy na půlnoc odkazují naco my zavolejte sluneční půlnoc, to je a střed mezi západ slunce a svítání.

Půlnoc a svítání synchronizace

Solární nabíječka musí mít své vnitřní hodiny synchronizované se solárním cyklem, aby mohla nastavit sluneční půlnoc a východ slunce Kotva body v program časovače.

Po naprogramování nastavení pouličního osvětlení a zapnutí solární nabíječky se solární nabíječka spustí nesynchronizované. To vůle První převzít že půlnoc je 6 hodin po západ slunce, a že a plný noc poslední pro 12 hodin.

Jakmile je solární nabíječka v provozu, zkонтroluje čas mezi každým zjištěným východem slunce. Po třech celých cyklech den/noc, kde detekovaný čas je přibližně 24 hodin (je povolena jedna hodina odchyly), začne používat své vnitřní hodiny namísto pevný 6 a 12 hodina načasování.



A loss of power (no battery power together with no PV power) will cause the solar charger to loose its synchronisation. It will take 5 days before it is re-synchronised. Note that the streetlight configuration settings and all other settings will never be lost, they are stored in a non-volatile memory.

Západ slunce a svítání detekce

Nastavení napětí detekce západu a východu slunce lze použít k úpravě detekce tak, aby odpovídala konfiguraci panelu. The svítání detekce Napětí musí být 0,5V vyšší než a západ slunce detekce úroveň. The Nejnižší zjistitelné Napětí je 11,4V. Soubor tento volba na 0 použít vestavěný výchozí nastavení, který jsou:

- Západ slunce = Vpanel < 11,4V
- svítání = Vpanel > 11,9 V

The výchozí nastavení je 0, který používá vestavěný výchozí napětí.

Použijte období "zpoždění", abyste zabránili náhodnému přepnutí systému, když se nad panely přenesou mraky. Platný rozsah jemezi 0 a 60 minut. "Zpoždění" jsou zakázáno podle výchozí (0).

Postupný stmívání Rychlosť

The postupný stmívání volba umět být použitý na pomalý dolů a Odezva z a časovač program. Tento je užitečný když násobek pouliční osvětlení jsou použitý v A řádek. Tento pomáhá na maska a skutečnost že každý časovač používá své vlastní detekce a vůle mít A přechod moment který vůle se liší od jednotky k jednotce.

The stmívání nastavení umět být upraveno. Vy umět vstup a číslo z sekundy Požadované na dosáhnout každý procentní bod z změna (X sekund/os 1 % z stmívání). A číslo z 0 na 100 umět být vstoupil. Dva příklady:

- 0 = bezprostřední Odezva (postupný stmívání zakázáno):
A nastavení z 0 vůle dosáhnout an bezprostřední Odezva, tento efektivní prostředek že a postupný stmívání volba je zakázáno.
- 9 = ztlumit od 0 na 100% v 15 minut:

Nastavení rychlosti stmívání například na 9 zpomalí rychlosť stmívání na 15 minut (9 sekund na každé procento směřovat z stmívání X 100 procento body = 900 sekundy = 15 minut).



Make sure that the TX port function is set to "Light dimming" mode (as described in point¹ at the beginning of this chapter) and connect a VE.Direct TX digital output cable to the PWM dim input of your LED driver.

Střední bod posun

The čas z půlnoc je odhadnutý na základě na sluneční aktivita, a závisí na vaše zeměpisné umístění. Denní světlo spojení časy umět způsobit další odchyly mezi "sluneční" a "hodinovou" půlnocí. Funkce Posun středního bodu je vyrovnaná rozdíly. Použití 0 zakázat směna (výchozí).




The Mid-point shift setting is only relevant when your streetlight setting program uses "Midnight" as a switching moment.

Výpočet Příklad:

Pro výpočet my použití A den z 1440 minut, kde Západ slunce je na 19:00 (1140 minut) a svítání je na 6:25 (385 minut):

- The noc doba trvání v minut je: $1440 \text{ m (min/den)} - 1140 \text{ m (čas na západ slunce)} + 385 \text{ m (čas na svítání)} = 685 \text{ m}$
- Stupeň posunu = čas západu slunce (minuty) + poloviční doba trvání noci (minuty) - délka dne (minuty) = $1140\text{m} + 342\text{m} - 1440\text{m} = 42 \text{ minut.}$

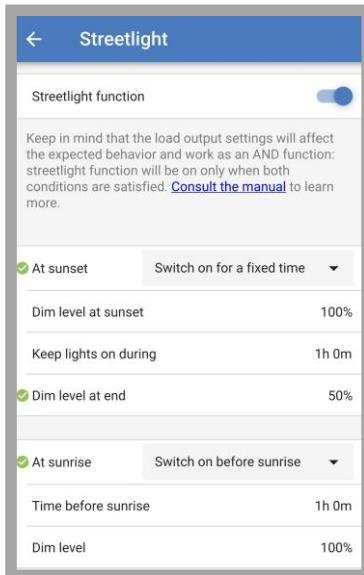Příklad konfigurace

The výběry který mít byl vyrobeno na výše obrazovka obraz Výsledek v tento program:


- Na západ slunce - světlo vůle být přepnuto na pro pevný čas
- Ztlumit úroveň na západ slunce - na Plný jas (100%)
- Držet světla na během - a doba trvání má byl soubor na 1h 0 m
- Úroveň zlumení na konci – na konci jedné hodiny se jas sníží na polovinu (50 %)

Taky:

- Na svítání - a osvětlení vůle být upraveno před svítáním
- Čas před svítáním - na 1h 0 m před svítáním, a Následující nastavení vůle být vyrobeno:
- Ztlumit úroveň - plný oslnivost vůle být obnovena (100%)

5.2.4. TX přístav nastavení

Port VE.Direct-TX lze použít k odeslání signálu do externího zařízení. Například k odeslání signálu PWM ke zlumení pouličního osvětlení. Na použití a TX port, A [Digitální VE.Direct TX výstup kabel](#) je potřeboval.

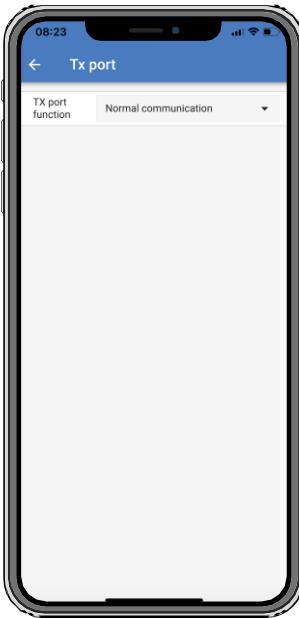

The funkčnost z a TX port umět být soubor na:

- **Normální sdělení:**

Toto je výchozí nastavení. Tuto funkci použijte při připojení k zařízení GX, hardwarovému klíči VE.Direct Bluetooth Smart nebo jakémukoli jinémupřístroj že potřebuje komunikovat s solární nabíječka přes VE.Přímý port.

- **Puls každý 0,01 kWh:**

Použití tento funkce v kombinace s an energie Metr.

Port TX vyšle puls pokaždé, když se shromáždí dalších 0,01 kWh energie. TX port je normálně vysoký avůle být řízený nízký pro přibližně 250 ms pro každého 0,01 kWh sklizeno.

- **Stmívání světla (PWM normální):**

Použití tento funkce v kombinace s a "Pouliční osvětlení" nastavení.

The TX přístav PWM * signál vůle být na 100% povinnost cyklus když plný světlo intenzita je Požadované.

- **Stmívání světla (PWM inverzní):**

Použití tento funkce v kombinace s a "Pouliční osvětlení" nastavení.

The TX přístav PWM* signál vůle být na 0 % povinnost cyklus když plný světlo intenzita je Požadované.

- **Virtuální zatížení výstup:**

Tuto funkci použijte k vytvoření virtuálního zátěžového výstupu, pokud solární nabíječka nemá fyzický zátěžový výstup.The TX port vůle přepínač použitím stejný podmínky jako stanovené v a zatížení výstup nastavení.

Připojte digitální výstupní kabel VE.Direct TX k modulu BatteryProtect, relé nebo přímo ke konektoru dálkového zapnutí/vypnutí zatížení.

*) The PWM signál je 5V, 160 Hz.

Všimněte si, že tyto funkce (jiné než první funkce) neblokují schopnost jednotky komunikovat. Cose stane, že jednotka automaticky detekuje příchozí data a během příjmu dat se vrátí do normálního stavu sdělení. Jednou a příjem dat má byl dokončeno to vůle automaticky vrátit se na své nakonfigurováno TX funkce.

Pro více v hloubka "vývojář styl" informace na a VE.Direct přístav vidět Technický Informace: [Data sdělení s Victron Energie produkty](#).

5.2.5. RX přístav nastavení

Port VE.Direct-RX lze použít pro příjem signálu z externího zařízení. Například pro zapnutí (nebo vypnutí) solární nabíječky z A signál vysílaný A baterie systém řízení (BMS).

Na použití a RX přístav pro dálkový zapnuto vypnuto řízení A [VE.Direct ne invertující dálkový zapnuto vypnuto kabel](#) je potřeboval.



The funkčnost z a RX přístav umět být nastaven na:

- **Dálkový zapnuto vypnuto:**

Tento je a výchozí nastavení. Tento funkčnost vůle přepínač a sluneční nabíječka na nebo vypnuto přes a RX kolík.

- RX kolík na GND vůle přepínač a sluneční nabíječka vypnuto.
- RX kolík plovoucí nebo na baterie pozitivní vůle přepínač a sluneční nabíječka na.

- **Výstup zátěže on/off invertovaný:**

Tento nastavení obrací a zatížení výstup zapnuto vypnuto řízení:

- RX kolík 0V vůle přepínač zatížení výstup na
- RX kolík +5V vůle přepínač zatížení výstup vypnuto

- **Výstup zátěže zapnut/vypnout normálně:**

Tento nastavení umožňuje zatížení výstup zapnuto vypnuto řízení:

- RX kolík 0V vůle přepínač a zatížení výstup vypnuto
- RX kolík +5V vůle přepínač zatížení výstup na

Pro podrobnější informace o „vývojářském stylu“ portu VE.Direct viz [Datová komunikace s produkty Victron Energy](#)[Bílý papír](#).

5.3. Aktualizace firmware

The firmware umět být kontrolovaný a aktualizováno s VictronConnect.


VictronConnect může při prvním připojení požádat o aktualizaci firmware. V takovém případě nechte provést

aktualizaci firmware. Li to dělá ne automaticky Aktualizace, šek -li a firmware je již nahoru na datum použitím a

Následující postup:

- Připojit na a sluneční nabíječka
- Klikněte na a nastavení symbol
- Klikněte a volba symbol :
- Jít na produkt info
- Šek -li vy jsou běh a nejnovější firmware a Koukní se pro a text: "Tento je a nejnovější verze"
- Li a sluneční nabíječka dělá ne mít a většina nahoru na datum firmware, provést A firmware Aktualizace

5.4. VE.Smart vytváření sítí

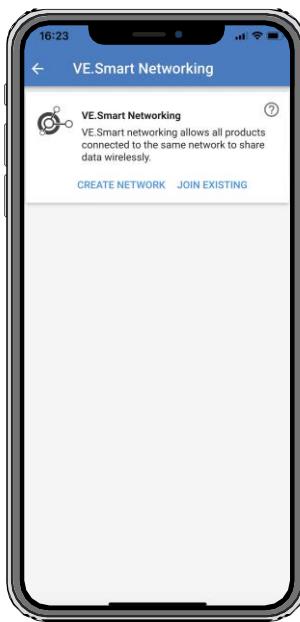

VE.Smart Networking umožňuje různým produktům připojeným ke stejné síti sdílet data přes Bluetooth. VE.Smart vytváření sítí je zvláště navržený pro menší systémy že dělat ne mít A GX přístroj nainstalováno.

Když tento produkt je část z A VE.Smart vytváření sítí to umět dostávat data nebo komunikovat s a Následující zařízení:

- Všechny solární nabíječky SmartSolar
- Všechno BlueSolar solární nabíječky že jsou připojeno do a [VE.Direct Bluetooth Smart dongle](#).
- The [Smart Battery Sense](#)
- Monitor [baterie BMV](#) nebo [SmartShunt](#) vybavený Bluetooth (nebo [VE.Direct Bluetooth Smart dongle](#)) a volitelným [BMV teplotní senzor](#).
- Určitý AC nabíječky
- SLUNCE střídač

Seznam kompatibility produktů naleznete v příručce VE.Smart na [produktové stránce aplikace](#)

[VictronConnect](#). The VE.Smart Networking může být použitý pro:

- Teplota snímání - a měřeno baterie teplota je použity podle a nabíječky v a síť pro teplota kompenzovánonabíjení a v případ lithium baterie pro nízké teplota odpojena.
- Snímání napětí baterie - naměřené napětí baterie je využívano nabíječkami v síti ke kompenzaci nabíjení Napětí měl by tam být A pokles napětí přes a baterie kably.
- Snímání proudu – měřený proud baterie využívá nabíječka, takže zná přesný koncový proud, při kterém dochází k absorpci fáze by měla skončit a měla by začít fáze plovoucí (nebo vyrovnávací). Pro měření nabíjecího proudu všechny nabíjecí proudy ze všech nabíječky jsou kombinovaný, nebo -li A baterie monitor je část z síť a aktuální baterie aktuální vůle být použity.
- Synchronizováno nabíjení - Všechno nabíječky v a síť vůle akt tak jako ony byli jeden velký nabíječka. Jeden z a nabíječky v a síť převeze hlavní roli a hlavní bude diktovat nabíjecí algoritmus, který budou ostatní nabíječky používat. Všechny nabíječky budou následovat a stejný nabít algoritmus a nabít etapy. The mistr je vybraný náhodně (ne uživatel prostřený stůl) tak to je Důležité že všechny nabíječky používají stejné nastavení nabíjení. Během synchronizovaného nabíjení se každá nabíječka nabije na své vlastní maximumnastavení nabíjecího proudu (nelze nastavit maximální proud pro celou síť). Pro více informací viz VE.Smart manuál umístěn na [VictronConnect _ aplikace produkt stránka](#).

Toto video představuje Smart Battery Sense a některé funkce VE.Smart Networking:

<https://www.youtube.com/embed/v62wCfXaWXY>

5.4.1. VE.Smart vytváření sítí založit

VE.Smart vytváření sítí design poznámky:

V síti může být pouze jeden produkt, který přenáší napětí baterie a/nebo teplotu baterie. Není možné použít abaterie sledovat společně s A Smart Battery Sense, popří násobky z tato zařízení.

Pro a síť na být provozní Všechno zasílané zařízení musí být v rámci Bluetooth přenos vzdálenost z každý jiný. A maximálně 10 zařízení může být se připojil do A VE.Smart Networking.

Některá starší zařízení nemusí podporovat VE.Smart Networking. více informací naleznete v kapitole Omezení v VE.Smart vytváření sítí manuál.

Nastavení sítě

Když nastavení nahoru a síť, První soubor nahoru a Chytrý baterie Smysl nebo baterie monitor, a pak přidat jeden nebo více sluneční nabíječky nebo AC nabíječky do síť.

Všechny solární nabíječky a AC nabíječky musí mít stejné nastavení nabíjení. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je použít přednastavenou bateriitype nebo uložený použitý definovaný typ baterie. Pokud je mezi zařízeními rozdíl, zobrazí se varovná zpráva #66 nastavení nabíjení.

Na soubor nahoru A Nový síť:

- OTEVŘENO a VictronConnect aplikace.
- Vybrat jeden z a zařízení že potřeba na stát se část z a Nový VE.Direct síť.
- Navigovat na a nastavení strana podle kliknutím a Ozubené kolo  symbol.
- Klikněte na "VE.Smart síťování".
- Klikněte na "vytvořit síť".
- Vstupte A název pro a Nový síť.
- Klikněte "Uložit".
- Počkejte pro potvrzení že a síť má byl soubor nahoru a klikněte "OK".
- Li více zařízení potřeba na být přidal na tento síť jít na další odstavec a připojit násobek zařízení na a síť.

Na připojit další přístroj na an existující síť:

- OTEVŘENO a VictronConnect aplikace. Vybrat A přístroj že potřeba na stát se část z A VE.Direct síť.
- Navigovat na a nastavení strana podle kliknutím a Ozubené kolo  symbol.
- Klikněte na "VE.Smart Networking".
- Klikněte na "připojit existující".
- Vybrat a síť a přístroj potřeba na být se připojil na.
- Počkejte pro potvrzení že a síť má byl soubor nahoru a klikněte "OK".
- Opakovat výše kroky -li více zařízení potřeba na být přidal na a síť.

Na odejít A síť:

- OTEVŘENO a VictronConnect aplikace.
- Vybrat A přístroj že potřeba na být odstraněno z a VE.Direct síť.
- Navigovat na a nastavení strana podle kliknutím a Ozubené kolo  symbol.
- Klikněte na "VE.Smart Networking".
- Klikněte na "odejít síť".

Šek a síť


Jednou a síť má byl soubor nahoru Všechno zařízení komunikovat s každý jiný. The aktivní VEDENÝ na každý připojeno přístroj vůle Nyní blikat každý 4 sekundy. Tento je an indikace že a přístroj je aktivně komunikující s a síť.

Na šek -li an individuální přístroj je komunikující s a síť, klikněte na a VE.Smart symbol  na hlavní obrazovce vedle sluneční dail. A vyskakovat okno vůle OTEVŘENO ukazovat spojení stav a sdílené parametry.



VE.Smart vytváření sítí vyskakovat

Chcete-li zkontrolovat, zda všechna zařízení aktivně komunikují se stejnou sítí VE.Smart Networking, přejděte na stránku nastavení jednoho z síťová zařízení a klikněte na „VE.Smart Networking“. Zobrazí se obrazovka obsahující parametry tohoto zařízení. Přístroj jsou sdílené a Všechno jiný zařízení že jsou připojeno ke stejnemu síť jsou zobrazeno.

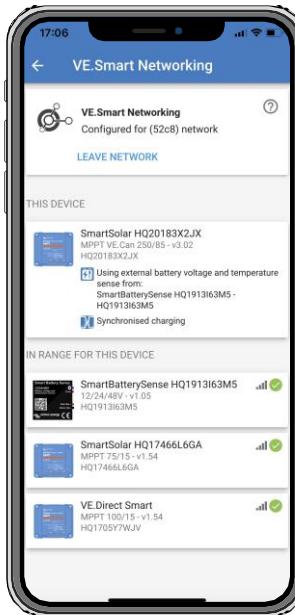

Příklad z A VE.Smart vytváření sítí

Více informací

Pro více informace vidět a [VE.Smart vytváření sítí manuál](#).

6. Úkon

6.1. Nastartujte

Solární nabíječka se zapne, jakmile bude připojena k baterii a/nebo k solárnímu panelu. Jakmile solární nabíječka je zapnuta, může komunikovat přes port VE.Direct. Údaje solární nabíječky lze vyčíst anastavení konfigurace může být vyrobeno použitím a VictronConnect nebo a volitelný Zobrazit.

Solární nabíječka zahájí nabíjení baterie, jakmile bude FV napětí o 5V vyšší než napětí baterie. Pro nabíjenína pokračovat, musí FV napětí zůstat na nejméně 1V vyšší než baterie Napětí.

6.2. baterie nabíjení

Regulátor nabíjení zahájí nový nabíjecí cyklus každé ráno, když začne svítit slunce a když je FV napětí 5V vyšší než baterie Napětí.

Výchozí metoda na určit délka a konec z vstřebávání pro Kyselina olova baterie

Chování nabíjecího algoritmu solárních nabíječek se liší od nabíječek připojených ke střídavému proudu. Přečtěte si prosím tuto částpečlivě si přečtěte příručku, abyste pochopili chování solárního nabíjení a vždy dodržujte doporučení vaší baterie výrobce.



The voltage values mentioned in this chapter are for 12V systems, for 24V systems multiply by 2 and for 48V systems multiply by 4.

Podle výchozí, a vstřebávání čas je odhadlaný na líný baterie Napětí na a Start z každý den na základě na a Následující stůl:

| baterie Napětí na Start nahoru | Násobitel | Maximum vstřebávání čas |
|--------------------------------|-----------|-------------------------|
| < 11,9 V | x 1 | 6h |
| 11,9 V - 12,2 V | X 0,66 | 4h |
| 12,2 V - 12,6V | X 0,33 | 2h |
| > 12,6V | X 0,16 | 1h |

The výchozí vstřebávání Napětí je 14,4V a výchozí plovák Napětí je 13,8V.

The vstřebávání čas čelit začíná jednou přepnuto z hromadně na vstřebávání.

Solární nabíječky MPPT také ukončí absorpci a přepnou na plovoucí, když proud baterie klesne pod nízký proudpráh omezit, „ocasní proud“. Výchozí hodnota koncového proudu je 2A.

Výchozí nastavení (napětí, násobič doby absorpce a koncový proud) lze upravit pomocí aplikace VictronConnect App.

Tam jsou dvě výjimky na normální úkon:

- Při použití v systému ESS; Algoritmus solární nabíječky je deaktivován; a místo toho sleduje křivku, jak to nařizuje střídač/nabíječka.
- U lithiových baterií CAN-bus, jako je BYD, baterie říká systému, včetně solární nabíječky, jaké nabíjecí napětí má použít. Tento Nabíť Napětí Omezit (CVL) je pro nějaký baterie dokonce dynamický; Změny přes čas; na základě na pro příklad maximum buňka Napětí v balíček a jiný parametry.

Variace na a očekávaný nabíjení chování

• Pozastavení z a vstřebávání čas čelit:

Čítač doby absorpcie se spustí, když je dosaženo nakonfigurovaného absorpčního napětí, a zastaví se, když je výstupní napětí pod nakonfigurovaným absorpčním napětím. Příkladem, kdy by k tomuto poklesu napětí mohlo dojít, je situace, kdy PV výkon (v důsledku oblačnosti, stromy, budovy) je nedostačující k nabíjení baterie a k moci zatížení.

• Restartování a nabít proces:

The nabíjení algoritmus vůle resetovat -li nabíjení má zastavil pro an hodina. Tento smět nastat když a PV Napětí kapky níže a baterie kvůli napětí na špatný počasí, stín nebo podobný.

• baterie bytost zpoplatněno nebo vybitý před sluneční nabíjení začíná:

Automatická doba absorpce je založena na napětí startovací baterie (viz tabulka). Tento odhad doby absorpce může být nesprávný, pokud je k dispozici přídavný zdroj nabíjení (např. alternátor) nebo zatížení baterií. Toto je základní problém algoritmus. Ve většině případů je to však stále lepší než pevná doba absorpce bez ohledu na jiné zdroje nabíjení nebo baterii Stát. To je možný na přepsat a výchozí vstřebávání čas algoritmus podle nastavení A pevný vstřebávání čas když programování

a sluneční nabíť ovladač. Být vědomý tento umět výsledek v přebíjení vaše baterie. Prosím vidět vaše baterie výrobce pro Doporučená nastavení.

- Vstřebávání čas odhadlaný podle ocas aktuální:

V některých aplikacích může být výhodné ukončit dobu absorpce pouze na základě koncového proudu. Toho lze dosáhnout pomocí zvýšení výchozího násobiče doby absorpce (varování: koncový proud olověných baterii neklesne na nulu, když baterie jsou plně nabité, a tento "zbývající" ocas aktuální umět zvýšit podstatně když a baterie stáří).

Výchozí nastavení pro LiFePO4 baterie

Výchozí absorpční napětí je 14,2 V (28,4 V) a doba absorpce je pevná a nastavená na 2 hodiny. Plovoucí napětí je soubor na 13,5V (27 V). Vyrovnaní je zakázáno. The ocas aktuální je soubor na 0A, tento tak že a plný vstřebávání čas je dostupný pro vyuvažování buněk. Teplotní kompenzace je deaktivována a odpojení nízké teploty je nastaveno na 5. Tato nastavení jsou doporučená nastavení pro baterie LiFePO4, ale lze je upravit, pokud to doporučují specifikace výrobce baterie v opačném případě.

Resetovat z a nabít algoritmus:

Výchozí nastavení pro restart nabíjecího cyklu je $V_{bat} < (V_{float} - 0,4 \text{ V})$ pro olovo a $V_{bat} (V_{float} - 0,1 \text{ V})$ pro LiFePO4 baterie, během 1 minuty. Tyto hodnoty jsou pro 12 PROTI baterie, násobit podle dva pro 24V a podle čtyři pro 48V.

6.3. Automatický vyrovnání



Do not equalize charge Gel, AGM, VRLA or lithium batteries.

Equalization can cause damage to the battery if the battery is not suitable for an equalization charge. Always check with the battery manufacturer prior to enabling equalization.

Automatická ekvalizace je ve výchozím nastavení zakázána. Pokud je povoleno, lze jej nakonfigurovat s číslem od 1 (každý den) do 250 (jednou každý 250 dnů).

Když je automatické vyrovnávání aktivní, po absorpčním nabíjení bude následovat perioda konstantního proudu s omezeným napětím. The proud je ve výchozím nastavení omezen na 8 % celkového proudu a lze jej nastavit v rozmezí 0 % až 100 %. Objemový proud se nastavuje pomocí výchozí na a maximum nabíjecí proud a sluneční nabíječka je schopný z, ledaže A dolní nabíť aktuální má byl vybráno.

Maximální doba trvání ekvalizace je standardně nastavena na 1 hodinu a lze ji nakonfigurovat mezi 0 minutami a 24 hodinami. The automatická ekvalizace se ukončí po dosažení mezní hodnoty napětí nebo po uplynutí nastavené maximální doby vyrovnání dosaženo, cokoliv je na prvním místě.

Když automatický vyrovnání má ne hotovo v rámci A den, to vůle ne životopis a další den. The další vyrovnání zasedání vůle vzít místo tak jako odhadlaný podle den interval.

6.4. Lithiové baterie

Lithium Iron Phosphate (LiFePo4) baterie není nutné plně nabíjet, aby se zabránilo předčasnemu selhání. Výchozí lithium (a doporučeno) nastavení jsou:

| Nastavení | 12V Systém | 24V Systém | 48V Systém |
|------------------|------------|------------|------------|
| Absorpční napětí | 14,2V | 28,4V | 56,8 V |
| Doba vstřebávání | 2h | 2h | 2h |
| Plovoucí napětí | 13,2 V | 26,4V | 52,8 V |

Tyto nastavení jsou nastavitelný.

6.5. Vypnout a restartovat postup

Solární nabíječka je vždy aktivní, když jsou svorky FV a/nebo baterie napájeny. Solární nabíječka nemá zapnuto vypnuto přepínač.

Na zavřít dolů a sluneční nabíječka, provést tyto kroky v a předepsané objednat:

1. Odpojit a PV zásobování na sluneční nabíječku podle přepínání a FV napájení vypnuto nebo podle odstranění pojistka(y).
2. Odpojit a baterie zásobování na a sluneční nabíječku podle přepínání a baterie zásobování vypnuto nebo podle odstranění a pojistka(y).

Na restartovat a sluneční nabíječka po to byl vypnout, provést tyto kroky v a předepsané objednat:

1. Připojit a baterie zásobování na a sluneční nabíječku podle přepínání a baterie zásobování na nebo podle vkládání a pojistka(y).

2. Znovu se připojte a PV zásobování na a sluneční nabíječka podle přepínání a PV zásobování na nebo podle vkládání a pojistka(y).

6.6. Postup údržby

The sluneční nabíječka dělá ne potřeba pravidelný údržba.

7. Sledování

Tento kapitola popisuje Všechno rozličný sledování metody a pro každý metoda jak na přístup žít data, historický data a chyby.

7.1. LED indikace

Solární nabíječka má tři LED diody pro indikaci provozního stavu, modrou, zelenou a žlutou LED. Tyto LED diody resp naznačit a nabít etapy hromadný, vstřebávání a plovák, ale jsou taky použitý na naznačit jiný nabít situace a chyba situace.

Chyby jsou indikovány kombinací LED diod, které svítí, nesvítí nebo blikají. Každá kombinace LED má svůj význam podle A normální úkon režimu, popř označující an chybu.

| Symbol | Význam |
|--------|-----------|
| | Trvalý na |
| | Blikání |
| | Vypnuto |

Přehled z VEDENÝ indikace:

| Úkon režimu | Hromadně VEDENÝ | Vstřebávání VEDENÝ | Plovoucí LED |
|---|--------------------|-----------------------|--------------|
| Ne nabíjení ¹ | | | |
| Hromadné ¹ | | | |
| Absorpce ² | | | |
| Manuální vyrovnání (střídavě blikání) ² | | | |
| Automatický vyrovnání ² | | | |
| Plovák ² | | | |

1. The hromadně VEDENÝ vůle blikat Krátce každý 3 sekundy když a Systém je napájen ale tam je nedostatečné Napájení na Start nabíjení.
2. LED diody mohou blikat každé 4 sekundy, což znamená, že nabíječka přijímá data z jiného zařízení, může to být GX přístroj (ESS) popř A VE.Smart Network odkaz přes Bluetooth

| Chyba režimu | Hromadně VEDENÝ | Vstřebávání VEDENÝ | Plovoucí LED |
|---|--------------------|-----------------------|--------------|
| Nabíječka teplota také vysoký | | | |
| Nabíječka nadproud | | | |
| Nabíječka nebo panel přepětí | | | |
| VE.Smart networking nebo BMSproblém | | | |
| Vnitřní chyba, kalibrace problém,ztracená nebo aktuální data nastavení senzor problém. | | | |

Pro a nejnovější a většina aktuální informace o a VEDENÝ blikat kódy, odkazovat na a Victron Toolkit aplikace. The aplikace je dostupný pro Apple a Android. Aplikaci lze stáhnout z příslušných obchodů s aplikacemi nebo alternativně postupujte podle odkazů ke stažení na našem webu [software stahování stránka](#).

7.2. Chyba kódy

v pouzdro z an chyba, an chyba kód vůle být zobrazeno přes VictronConnect, A Zobrazit, A GX přístroj nebo na VRM. Každý číslo odpovídá s A konkrétní chyba.

Pro A plný seznam z chyba kódy a jejich význam vidět a slepé střevo: [MPPT Sluneční Nabíječka chyba kód přehled \[55\]](#)

7.3. Sledování přes a VictronConnect Aplikace

The VictronConnect Aplikace umět být použitý na monitor a sluneční nabíječka, vidět své historický hodnoty a -li tam jsou provozní varování nebo chyby.

Tato kapitola vysvětluje specifické použití solární nabíječky VictronConnect App. Viz obecná příručka [VictronConnect](#) informace o samotné aplikaci VictronConnect, například: jak aplikaci nainstalovat, jak se připojit k solární nabíječce, jak Aktualizace firmware a více.



Where battery voltage is referred in this chapter, a 12V battery is assumed.

To arrive at values for 24V batteries, multiply the 12V values by a factor of 2.

7.3.1. VictronConnect postavení obrazovka

The postavení obrazovka displeje a sluneční nabíječka Modelka název spolu s a žít sluneční nabíječka informace.



Inteligentní síť

- The prítomnost z a VE.Smart Síť symbol označuje, že solární nabíječka je nakonfigurována pro VE.Smart Networking a jepřijímání baterie teplota a/nebo baterie Napětí data z VE.Smart Network.

Sluneční

- Solární měřidlo ukazuje solární výkon ve vztahu k maximálnímu výstupnímu výkonu, který může solární nabíječka generovat v saděbaterie Napětí a displeje dynamika reálný čas hodnota sluneční pole výstup Napájení.
- The sluneční Napětí měřeno na a sluneční terminály z sluneční nabíječka.
- The sluneční aktuální tekoucí z a PV pole do a sluneční nabíječka.

baterie

- The baterie Napětí měřeno na a baterie terminály z a sluneční nabíječka.
- The aktuální tekoucí z a sluneční nabíječka do a baterie.
- Stav baterie indikuje stupeň nabité baterie nebo zda je aktivní externí ovládání. Toto jsou možné stavы:

Hromadně

Během této fáze dodává solární nabíječka co největší nabíjecí proud pro rychlé nabité baterií. Když baterie Napětí dosáhne a vstřebávání Napětí nastavení, a solární nabíječka aktivuje a vstřebávání etapa.

Vstřebávání

Během této fáze se solární nabíječka přepne do režimu konstantního napětí, kde je aplikováno předem nastavené absorpní napětí. Když nabíjecí proud klesne pod 2A nebo po uplynutí nastavené doby absorpce je baterie plně nabité a solární nabíječka vstoupí do plovoucí fáze. Pamatujte, že když se provádí automatické vyrovnání, bude to také hlášeno jako vstřebávání.

Plovák

Během této fáze je na baterii přivedeno plovoucí napětí, aby se udržela plně nabité baterie. Když napětí baterie klesne níže plovoucí napětí během na nejméně 1 minuta, a Nový nabíjecí cyklus bude být spuštěno.

Vnější ovládání I

Tento vůle být zobrazeno když další přístroj je ovládání a nabít chování z a sluneční nabíječka, obcházení své normální nabít algoritmus. Příklady jsou když a solární nabíječka je ovládaný an ESS Systém nebo A podařilo se baterie.

- v pouzdro a nabíječka je ne nabíjení A "Proč je a nabíječka vypnuto?" zpráva vůle Zobrazit. Když kliknutím na tento zpráva, A Nový okno vůle OTEVŘENO s více informací tak jako na proč sluneční nabíječka je ne nabíjení.

Virtuální zatížení výstup

- The Stát z a virtuální zatížení výstup, bytost přepnuto na nebo přepnuto vypnuto.

7.3.2. VictronConnect Dějiny obrazovka

Obrazovka historie zobrazuje souhrn údajů shromážděných za posledních 30 dní. Pro zobrazení potáhněte prstem po obrazovce doprava nebo dolevažádný z 30 dní.



Na přepínač mezi portrétem nebo krajina obrazovka prezentace klikněte a roztríštěný náměstí ikona nebo , v levém horním rohu obrazovka.

The denně log ukazuje:

- **Sluneční výtěžek** : The energie (wh) převedeny pro že den.
- **Sluneční Pmax** : The maximum Napájení (W) zaznamenané během a den.
- **Sluneční Vmax** : The nejvyšší Napětí (PROTI) z a PV pole během a den.
- **baterie max a min** : The První postava ukazuje a maximum baterie Napětí (Vmax) pro a den. The postava níže je a minimální baterie napětí (Vmin) za den.
- **Chyby**: Tento ukazuje a denně číslo z chyby, -li žádný. Na dostat více informace o a chyba(y), klikněte a oranžový tečka. Vy smět potřeba k posunutí displeje na vaše zařízení nahoru na viz chyby.)
- **Život celkový**: Tento ukazuje a celkový energie převedeny podle a instalace (W a je ne znova nastavitelné).
- **Od té doby resetovat**: Tento ukazuje jak hodně energie má byl převedeny podle a instalace od té doby a poslední resetovat.

Kliknutím na libovolný sloupec (den) v grafu se informace rozbalí. Ukáže čas a procento celkové doby nabíjení že solární nabíječka má strávit v každý Objem, Absorpce a Fáze plovoucího nabíjení.



You can use the charge times to see if the PV array is properly sized for your requirements. A system which never reaches the float stage may need more panels. Or perhaps the load should be reduced?

The Dějiny umět být vyvezeno tak jako A čárka oddělené soubor (CSV) podle kliknutím a tří připojeno tečky symbol nebo symbol uložení na a horní že jo z a Dějiny obrazovka. The symbol liší se, v závislosti na co plošina VictronConnect je použitý.

The Dějiny umět být resetovat podle kliknutím a hodiny s Šíp symbol na a horní že jo z a Dějiny obrazovka.

7.3.3. VictronConnect chyba hlášení

VictronConnect vůle naznačit aktivní chyby zatímco VictronConnect je aktivně připojeno na a sluneční nabíječka. The chyba vůle ukázat nahoru v A vyskakovat okno v a postavení obrazovka spolu s a chyba číslo, název a A krátký chyba popis.

VictronConnect taky displeje historický chyby. Na vidět tyto chyby, navigovat na a "Dějiny" tab a Koukn si se na a dno z každý den sloupec. Li tady je an chyba, an oranžový tečka vůle naznačit an chyba.




Aktivní Chyba a Historický chyba

7.4. Sledování přes A GX přístroj a VRM

Pokud je solární nabíječka připojena k [zařízení GX](#), všechna jeho data jsou přístupná prostřednictvím zařízení GX. Zařízení GX také upozorní pouzdro z alarmy solární nabíječky nebo chyby.

Pro více informace vidět a GX přístroj manuál.

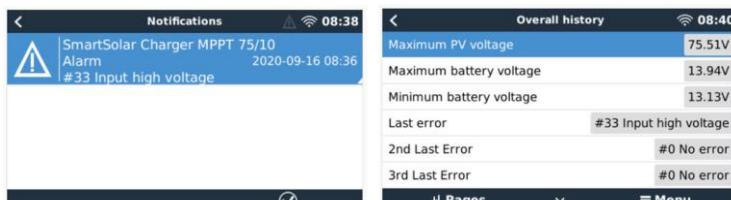

GX přístroj ukazovat poplach oznámení a historický chyby.

Pokud je zařízení GX připojeno k [portálu Victron Remote Monitoring \(VRM\)](#), lze solární nabíječku monitorovat na dálku prostřednictvím Internet.

Všechna data solární nabíječky, alarmy a chyby jsou přístupné prostřednictvím portálu VRM a nastavení solární nabíječky lze vzdáleně změněno přes portál VRM s VictronConnect aplikace.

| Alarm logs for Margreet test bench CCGX 2 | | | | |
|---|----------------------|--|---------------------|---------------|
| Device | Triggered by | Description | Started at | Cleared after |
| Solar Charger [256] | Automatic monitoring | Error code: #33 - Input voltage too high | 2020-09-16 08:36:18 | 6s |

Sluneční nabíječka poplach protokolování přes VRM

8. Záruka

Tento produkt má A 5 let omezený záruka. Tento omezený záruka kryty vady v materiálu a zpracování v tento produkt a trvá pro Pět let z a datum z originál nákupu z tento produkt. Na Nárok záruka a zákazník musí vrátit se produkt spolu s dokladem o koupě do místa nákupu. Tato omezená záruka se nevztahuje na poškození, zhoršení nebo nesprávná funkce vyplývající ze změn, úprav, nesprávného nebo nepřiměřeného použití nebo nesprávného použití, zanedbání, vystavení nadměrnou vlhkostí, ohněm, nesprávným balením, bleskem, přepětím nebo jinými přírodními vlivy. Tato omezená záruka se nevztahuje poškození, zhoršení kvality nebo nesprávné funkce v důsledku oprav, které se pokusil provést kdokoli, kdo k tomu neoprávněný Victron Energyopravy. Nedodržení pokynů v tomto návodu způsobí neplatnost záruky. Victron Energy za žádné neručí následné škody vzniklé používáním tohoto produktu. Maximální odpovědnost společnosti Victron Energy v rámci této omezené zárukymusí ne překročit a aktuální nákup cena z produkt.

9. Odstraňování problémů a Podpora, podpora

Konzultovat tento kapitola v pouzdro z neočekávané chování nebo -li vy tuší A produkt chyba.

The opravit odstraňování problémů a Podpěra, podpora proces je na První konzultovat a běžný problémy tak jako popsáný v tento kapitola.

Pokud se tím problém nevyřeší, obraťte se na místo nákupu a požádejte o technickou podporu. Pokud je místo nákupu neznámé, vizna a [Victron Webová stránka energetické podpory](#).

9.1. The ovladač je ne provozní

Pro a ovladač na být provozní to potřeby na být zapnutý.

The ovladač vůle Napájení nahoru -li A baterie a/nebo A PV zásobování je současnost, dárek.

Jakmile je řídicí jednotka zapnuta, lze VictronConnect použít ke: kontrole stavu řídicí jednotky, kontrole chyb, aktualizaci firmwarua/nebo vyrobit nebo změnit nastavení.

Po zapnutí a provozu se kontrolky LED kontrolky rozsvítí nebo blikají a jsou schopny komunikovat s VictronConnectpřes Bluetooth (modely Smart) popř přes port VE.Direct (všechny modely).

Li a jednotka dělá ne Napájení nahoru použití tento kapitola na šek a možný důvodů proč a ovladač je ne provozní.

9.1.1. Vizuální šek


Před provedením jakékoli elektrické kontroly je rozumné vizuálně zkontoval solární nabíječky v případě, že solární nabíječka byla poškozené.

- Šek pro mechanické poškození, hořet značky nebo voda poškození. Tento poškození je ne normálně pokrytý podle záruka.
- Zkontrolujte svorky baterie a svorky PV. Pokud jsou na svorkách známky spálení nebo pokud jsou kabely nebo konektory roztavený odkazovat na odstavec: „PV kabel spojení spálený nebo roztavený“. většina případu tento poškození je ne pokrytý podle záruka.
- Zkontrolujte, zda na krytu nejsou stopy po spálení nebo tání nebo zda není cítit zápach spáleniny (vše velmi nepravděpodobné). Pokud tomu tak je, podejte a Podpěra, podpora žádost s vaše Victron obchodník nebo distributor. V závislosti na a způsobit, tento poškození mohl ne pokrytý podle záruka.

9.1.2. baterie zásobování šek

Šek -li a sluneční nabíječka je přijímání baterie zásobování.

The normální cesta na šek a baterie Napětí je přes a VictronConnect aplikace, A Zobrazit nebo A GX přístroj. Nicméně, v tento pouzdro a ovladač je ne provozní tak a baterie Napětí potřeby na být měřeno ručně. Opatření a baterie Napětí na a sluneční nabíječky baterie pomocí terminálů A multimetr.

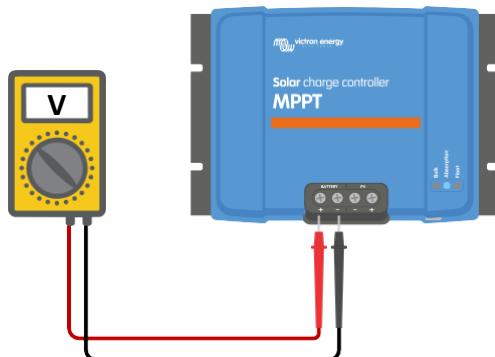

Měření baterie Napětí na a baterie terminály z a ovladač

Důvodem měření napětí baterie na svorkách solární nabíječky je vyloučení potenciálních problémů s kabeláží, pojistkami/nebo jističe nachází se v cesta mezi a baterie a ovladač.

V závislosti na a výsledek z a měření dělat a Následující:

baterie Napětí

Provozní Stát

Akce na vzít

| | | |
|-----------|------------|---|
| Ne Napětí | Ne napájen | Obnovit a baterie zásobování. Vidět kapitola: "baterie zásobování problém" |
|-----------|------------|---|

| baterie Napětí | Provozní Stát | Akce na vzít |
|----------------|---------------------------|--|
| Opravit Napětí | Ne napájen | Tam mohl být A chyba s a ovladač. Kontakt vaše Victron obchodník nebo distributor. |
| Opravit Napětí | Napájeno, ale ne nabíjení | Připojte FV napájení a zkонтrolujte, zda se zahájí nabíjení baterie. Pokud dojde k nabíjení start, viz kapitola: "Baterie jsou ne zpoplatněno". |

9.2. Baterie jsou ne zpoplatněno

Tato kapitola uvádí všechny možné důvody, proč solární nabíječka nenabíjí baterie, a kroky, které můžete podniknout k nápravě situace.

Existuje několik důvodů, proč solární nabíječka nemusí nabíjet baterie. Pro příklad:

- Problémy s a baterie, PV panely nebo Systém elektrické vedení.
- Nesprávné nastavení.
- The sluneční nabíječka je navenek kontrolované.
- Přírodní baterie chování.


v nějaký z tyto případy a VictronConnect aplikace vůle ukázat, na a dno z a postavení obrazovka, A klikací odkaz s a text "proč je a nabíječka vypnutá". Pokud odkaz je klikl, an vysvětlení vůle objevit tak jako na proč a nabíječka je vypnuto.



VictronConnect – odkaz na "proč je a nabíječka vypnuto"

9.2.1. Zvrátit baterie polarita

Opačná polarita nastane, když dojde k náhodné záměně kladného a záporného kabelu baterie. Zápor baterie má byla připojena ke kladné svorce solární nabíječky a kladná baterie byla připojena k záporné solární nabíječettermínál.

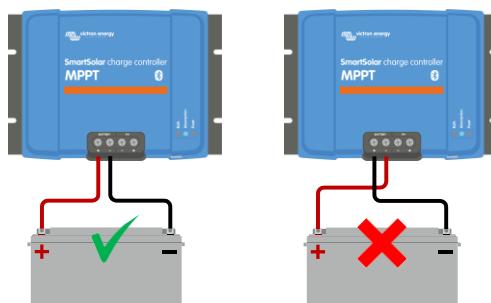

Příklady z opravit a nesprávný (zvrátit) baterie polarita



Be aware that a red cable or positive labelled cable might not necessarily mean that the cable is indeed a positive cable. A wiring or labelling mistake could have been made during installation of the solar charger.

The sluneční nabíječka je ne chráněný proti zvrátit baterie polarita a žádný poškození způsobil podle tento je ne pokrytý pod záruka.

Obrácená polarita baterie může být ve vzácných případech doprovázena spálenou pojistkou baterie (ta, která se nachází v kabelu baterie). Ve většině případů se však ultrarychlá vnitřní pojistka uvnitř solární nabíječky přepálí, aby byla zajištěna řádná bezpečnostní situace. Toto vnitřní pojistka se obvykle přepálí dříve, než se přepálí externí pojistka. Vnitřní pojistka je umístěna v nefunkční oblasti solární nabíječky. To není možné tuto pojistku vyměnit nebo opravit. Tato pojistka se přepálí pouze v případě vnitřní poruchy a výměna pojistky se nevyřeší a vnitřní chyba.



Always verify the battery polarity before reconnecting the battery wires to the solar charger.

9.2.2. Zvrátit PV polarita

Tak jako dlouho tak jako jednotka je nainstalováno v rámci a zveřejněno Specifikace, a PV vstup je chráněný vnitřně proti PV zvrátit polarita. v pouzdro z zvrátit PV Napětí, sluneční nabíječka vůle ne naznačit an chyba. The pouze cesta na řít je podle a Následující znamení:

- The ovladač je ne nabíjení a baterie.
- The ovladač je získávání horký.
- The PV Napětí je velmi nízký nebo nula Volt.

V takovém případě zkонтrolujte přepólování pomocí multimetru a ujistěte se, že kladný PV kabel je připojen ke kladnému pólu PV terminál a negativní kabel je spojené s negativem terminál.

9.2.3. baterie plný

Jednou a baterie je plný a sluneční nabíječka vůle stop nabíjení nebo vůle velmi snížit a nabít aktuální.

Tento je zvláště a pouzdro když na a stejný čas a DC zatížení v a Systém jsou ne konzumní žádný Napájení z a baterie.


Na nalézt ven co a Stát z nabít (SoC) z a baterie je, šek a baterie monitor (li současnost, dárek), nebo alternativně šek co Všimněte si také, že solární cyklus probíhá (krátce) těmito nabíjecími fázemi. začátek z denní nabíjecí cyklus:

- Hromadně etapa: 0–80 % SoC
- Vstřebávání etapa 80–100 % SoC
- Plovák nebo fáze skladování: 100% SoC.

Uvědomte si, že se také může stát, že si solární nabíječka myslí, že je baterie plná, zatímco ve skutečnosti baterie plná není. To může se objeví, když je nabíjecí napětí nastaveno příliš nízko, což způsobí předčasné přepnutí solární nabíječky na absorpční nebo plovoucí etapa.

9.2.4. The nabíječka je zakázáno

Šek a VictronConnect aplikace na udělat Tak určitě a nabíječka má byl povoleno.



9.2.5. PV Napětí také nízký

Solární nabíječka zahájí nabíjení, když je FV napětí o 5V vyšší než napětí baterie. Jakmile dojde k nabíjet zahájeno, FV napětí musí zůstat 1V vyšší než baterie Napětí aby nabíjení pokračovalo.

Šek a PV a baterie Napětí




WARNING: Depending on the solar charge controller model, the PV voltage can be up to 450Vdc. Voltages above 50V are generally considered to be dangerous. Check your local electrical safety regulations as to the exact regulations. Dangerous voltages can only be handled by a qualified technician.

1. Použití a VictronConnect aplikace, A sluneční nabíječka Zobrazit nebo A GX přístroj na šek a baterie Napětí a PV Napětí.



2. V případě, že výše uvedený krok není možný, změřte napětí baterie a FV na svorkách solární nabíječky pomocí multi Metr namísto.

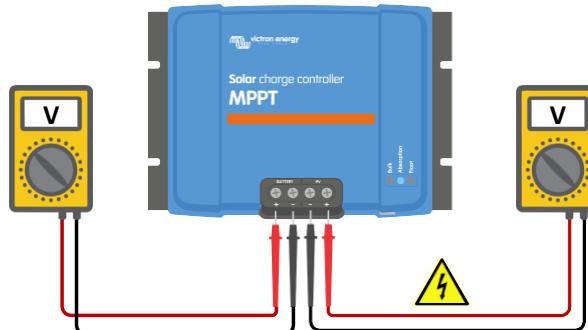

3. Porovnejte oba napětí, a PV Napětí potřeby na být 5V vyšší než a baterie Napětí pro nabíjení na zahájit.

4.

Příčiny z nula nebo nízký PV Napětí:

Ne dost sluneční ozáření do a sluneční panely:

- Noc.
- Mrak Pokrýt nebo špatný počasí.
- Stínování – vidět tento [stínování blog příběh](#) pro více informace.
- Špinavý panely.
- Sezónní rozdíly.
- Špatně orientace a/nebo sklon.

Problémy s A panel nebo panel elektrické vedení:

- Mechanické nebo elektrický problém s an individuální panel (nebo násobek panely).
- Elektrické vedení problémy.
- Spálené pojistky.
- OTEVŘENO nebo vadný obvod jističe.
- Štípačky nebo slučovače problémy, nebo tyto jsou použitý v an nesprávný cesta.

PV pole design problémy:

- Sluneční pole elektrické vedení konfigurace chyba - ne dost panely v A série tětiva.

Zvrátit PV polarita:

- The pozitivní a negativní mít byl vyměněno když připojeno na a ovladač, čist další odstavec: "Zvrátit PV polarita".

9.2.6. baterie Napětí nastavení také nízký

Baterie se nebude nabíjet, pokud je nastavení „napětí baterie“ v aplikaci VictronConnect nastaveno na nižší napětí, než je skutečně systémové napětí.

Šek že a baterie Napětí je soubor správně v a nastavení z a sluneční nabíječka. The baterie Napětí nastavení má na zápas že z a napětí z baterie.

Na přístup a "baterie Napětí" nastavení, navigovat na a ovladač nastavení v VictronConnect a pak klikněte na a "Baterie"menu nastavení.

Nastavení „napětí baterie“ je uvedeno v horní části nabídky nastavení baterie. V závislosti na modelu regulátoru lze 12, 24, 36 nebo 48Vbýt vybraný.

V případě, že aplikace VictronConnect není k dispozici a používáte displej, podívejte se do návodu k zobrazení, jak to zkontrolovat nebo změnit nastavení.



9.2.7. Kontrolované podle an externí přístroj

Solární nabíječku lze ovládat externím zařízením. Externí zařízení může zastavit nebo snížit nabíjecí proud do baterie.

Tam jsou odlišný typy z externí řízení:

- Řízené baterie nebo střídač/nabíječka s externím řídicím systémem mohou solární nabíječku ovládat pomocí zařízení GX. Baterie určuje, zda je nabíjení povolené, a kdy je povoleno nabíjení, jaké nabíjecí napětí a proudy se používají. Li externí řízení je aktivní tento vůle být zobrazeno v a VictronConnect Aplikace a taky na GX přístroj.



- The BMS z A podařilo se baterie umět přímo otočit se a nabíječka na nebo vypnuto přes A VE.Direct neinvertující dálkový zapnuto vypnuto kabel. Tento kabel je připojený k portu VE.Direct. BMS lze nabíječku vypnout pomocí tohoto kabelu.

Pokud jsou nastavení nabíjení správně nastavena a pokud jsou všechny články baterie využitelné, BMS by nikdy neměl zakázat nabíjení. BMS zakáže nabíjení, když je napětí jednoho (nebo více) článků příliš vysoké nebo když je přerušení nízké teploty povoleno a baterie teplota má upustil níže teplota práh.

9.2.8. baterie zásobování problém

Pro a sluneční nabíječku na být plně provozní tak jako A baterie nabíječka, to potřeby na být připojeno na A baterie.


Ačkoli to mohl Kouknit se jako a sluneční nabíječka je připojeno na a baterie, to je velmi studna možný že a ovladač je neprijímání a baterie zásobování, tady je Ne napětí při baterie terminály solární nabíječka.

Možný příčiny umět být:


- Volný nebo chybějící baterie kabely.
- Volný kabel spojení, nebo špatně zvlněné kabel terminály.
- A foukané (nebo chybějící) pojistka v a baterie zásobování kabel.
- OTEVŘENO (nebo vadný) obvod jistič v a baterie zásobování kabel.
- Chybějící nebo nesprávně drátové baterie kabely.

Napeti baterky šek

1. Pomocí aplikace VictronConnect, připojeného displeje nebo zařízení GX zjistěte, jaké je napětí svorky baterie ovladače. Li tohle je nedostupný použít A multimetr na změřit baterie Napětí na terminály z a ovladač.

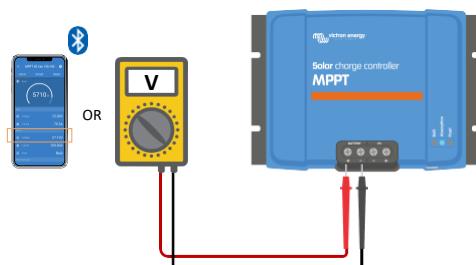

2. Použití A vícenásobné metr do opatření a napětí při a baterie terminály.

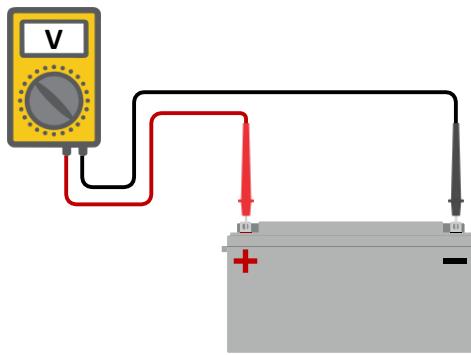

3. Porovnejte a dva napětí.
4. Pokud napětí baterie a napětí regulátoru nejsou stejné, zjistěte, proč tomu tak je. Následujte cestu zovladač k baterii na vyšetřovat co mohlo byt a způsobit.

Bateriové napájení šek

1. Šek a ověřit že Všechno kabeláž je připojeno správně, a že Ne elektrické vedení chyby mít byl vyrobeno.
2. Šek -li Všechno kabel spojení jsou těsný zatímco brát maximum točivý moment úrovně do ohleduplnost.
3. Šek -li Všechno kabel výstupky nebo kabel terminály mít byl zvlněně správně.
4. Šek pojistky a/nebo obvod jističe.



If a blown fuse is found, first ensure that the battery polarity has been correctly wired before replacing the fuse. See next paragraph for more information on reverse battery polarity.

9.2.9. PV Napětí také vysoký

The PV Napětí by měl nikdy překročit a maximum hodnocené PV Napětí z a sluneční nabíječka. The maximum PV Napětí hodnocení jevytištěné na a přední popř na strana z bydlení z ovladač, a v a produkt specifikace listů.

Solární nabíječka přestane nabíjet, pokud FV napětí překročí maximální jmenovité FV napětí. Současně se zobrazí píšepětí chyba #33, a vůle rychlé blikání své vstřebávání a plovoucí LED.

Nabíjení vůle ne znova začít až do a PV Napětí má upustil 5V níže a hodnocené maximum Napětí.

Při vyšetřování problému s vysokým napětím se také podívejte na historii aplikace VictronConnect, displej solární nabíječky nebo zařízení GX. Šek a nejvyšší FV napětí pro každý den (Vmax) a taky Koukní se pro minulost přepětí varování.



VictronConnect: Snímek obrazovky z an Chyba #33 a A Snímek obrazovky z a Dějiny označující an chyba

Zkontrolujte jmenovité napětí naprázdno (Voc) FV pole. Ujistěte se, že je nižší než maximální jmenovité napětí solárního článku nabíječka. Použijte kalkulačku velikosti MPPT na [produktové stránce solární nabíječky](#). V případě, že se FV pole nachází v chladném klimatu nebo pokud a noc teplota kapky zavřít na nebo níže 10 °C a PV pole umět výstup více než své hodnocené Voc. Tak jako A pravidlo z palec, držet an další 10 % bezpečnostní rezerva.

An přepětí událost umět poškození a sluneční nabíječka, v závislosti na jak hodně a maximum PV Napětí byl překročeno. Tento poškození je ne pokrytý záruka.

9.3. Baterie jsou nedostatečně nabitý

Tato kapitola se zabývá možnými důvody, proč solární nabíječka dostatečně nenabíjí baterie a kroky, které můžete oblíbit si zkontovalovat popř situaci napravit.

Nějaký znamení z nedostatečně nabitý baterie:

- The baterie vzít také dlouho na nabít.
- The baterie jsou ne plně zpoplatněno na a konec z a den.
- The nabít aktuální z a sluneční nabíječka je méně než očekávaný.

9.3.1. Také hodně DC zatížení

The sluneční nabíječka dělá ne pouze nabít a baterie, to taky poskytuje Napájení pro a systému zatížení.

Baterie se bude nabíjet pouze tehdy, když výkon dostupný z FV panelů překročí výkon odebíraný zátěží vSystém, jako světla, lednice, invertor, a již brzy.

Pokud je systém sledování baterie správně nainstalován a nakonfigurován, můžete vidět, kolik proudu jde do (nebo ven) baterie a solární nabíječka vůle řekni jak hodně aktuální solární pole je generování.

A pozitivní podepsat vedle a aktuální čtení prostředek že aktuální je tekoucí v na a baterie, zatímco A negativní podepsat prostředek že aktuální je bytost nakreslený z baterie.

9.3.2. baterie nabít napětí jsou také nízký

Li a baterie napětí mít byl soubor také nízký a baterie vůle ne dostávat A plný nabít.

Šek -li a baterie nabít napětí (vstřebávání a plovák) jsou soubor správně. Konzultovat a baterie výrobci informace pro a správné nabijecí napětí.

9.3.3. The baterie je téměř plný

The sluneční nabíječka vůle snížit své nabít aktuální když a baterie je téměř plný.

Pokud stav nabít baterie není znám a proud se snižuje, zatímco slunce stále svítí, může být omyleminterpretován tak jako je solární nabíječka vadný.

K prvnímu snížení proudu dochází na konci absorpní fáze, kdy je baterie nabítá přibližně na 80 %.The aktuální vůle pokračovat na snížit během a plovák etapa, když a baterie je přibližně 80 a 100% zpoplatněno.

The plovák etapa začíná když a baterie jsou 100% plný. Během a plovák etapa a nabít aktuální je velmi nízký.

Na nalézt ven co a Stát z nabít (SoC) z a baterie je, šek a baterie monitor (li současnost, dárek), nebo alternativně šek a nabít etapa solární nabíječka je v.

- Hromadně: 0–80 % SoC
- Vstřebávání 80–100 % SoC
- Plovák nebo úložný prostor: 100% SoC

9.3.4. baterie kabel Napětí pokles

Pokud dojde k poklesu napětí na kabelech baterie, solární nabíječka vydá správné napětí, ale baterie obdrží dolní Napětí. baterie nabíjení vůle vzít delší, a tento umět potenciálně Vést na nedostatečně nabitý baterie.

Sít VE.Smart může pomoci v případě poklesu napětí kabelu. Smart [Battery Sense](#) nebo monitor baterie měří baterii svorkové napětí a toto odeše přes sít VE.Smart do solární nabíječky. Pokud je napětí baterie nižší než solární nabíjení napětí, solární nabíječka zvýší své nabijecí napětí, aby kompenzovala ztráty napětí. Ale uvědomte si, že v případě, že existuje velký pokles napětí, bude nutné zkontovalovat kabely baterie a kabelové připojení, a pokud dojde k problému, bude nutné je zkontovalovat nejprve napraveno.

Rozdíl napětí má za následek, že se baterie bude nabíjet napětím, které je příliš nízké. Nabíjení bude trvat déle baterie, protože nabijecí napětí je příliš nízké a dochází ke ztrátě nabijecího výkonu. Ztráta výkonu je způsobena rozptýleným teplem přes baterie kabely.

The Napětí pokles je způsobil podle a Následující:


- baterie kabely s nedostatečné průřezové plocha
- Špatně zvlněné kabelová oka nebo terminály
- Volný terminál spojení
- Špatný nebo volný pojistka(y)

Pro více informace na kabeláž problémy a Napětí pokles vidět a [Elektrické vedení neomezený rezervovat](#)

baterie kabel Napětí pokles šek

Tento šek umět pouze být provedeno -li a sluneční nabíječka je v a hromadně nabít etapa a je nabíjení s plný aktuální.

1. Opatření a Napětí na a baterie terminály z a sluneční nabíječka použitím a VictronConnect aplikace nebo A vícenásobné Metr.

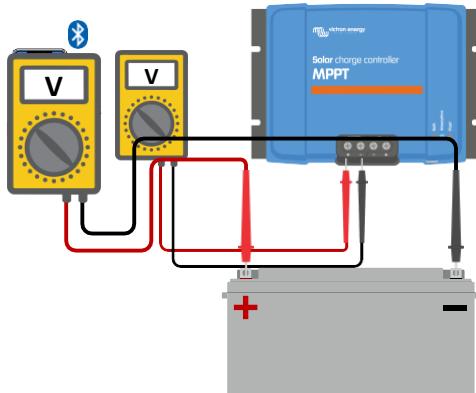

2. Opatření a baterie Napětí na a terminály z a baterie použitím A vícenásobné Metr.

3. Porovnejte a dva napětí na vidět -li tam je A Napětí rozdíl.

9.3.5. Teplota rozdíl mezi sluneční nabíječka a baterie

Pokud solární nabíječka nepřijímá baterii, je důležité, aby byla teplota okolí baterie a regulátoru stejnáteplota data.

The sluneční nabíječka vůle opatření okolní teplota na a začátek z a den, tak jako již brzy tak jako Napájení je vytvořené podle



This chapter does not apply if the solar charger is connected to a VE.Smart Network with a battery temperature measurement or is equipped with a temperature sensor.

a sluneční pole.

To vůle teplota kompenzovat a nabít Napětí podle na tuto teplotu měření.

Jakmile solární nabíječka přejde do plovoucí fáze, znova změří okolní teplotu a toto měření použije upravit opět napětí.

Li tam jsou velký okolní teplota rozdíl mezi sluneční nabíječka a baterie, a baterie vůle být zpoplatněno na a špatně napětí.

Příkladem toho je, pokud je solární nabíječka umístěna v blízkosti okna na slunci a baterie jsou umístěny na studeném betonu.patro v stín.

Vždy udělat Tak určitě že a okolní podmínky jsou rovnat se pro oba a sluneční nabíječka a a baterie.

9.3.6. Nedostatečná sluneční

Šek -li a sluneční nabíječka dosáhne a plovák nabít etapa každý den.

Na vyšetřovat Koukní se na a Dějiny tab v a VictronConnect aplikace. The histogram displeje jak dlouho a baterie mít byl zpoplatněno ve fázi Bulk, Absorption a Float každý den, za posledních 30 dní. Pokud kliknete na jeden ze sloupců histogramu, zobrazí se a zhroutit se z fáze nabíjení.

Vy umět použití a nabít časy na vidět -li a PV pole je správně velikosti pro vaše požadavky. A Systém který nikdy dosáhne a plovák etapa mohla mít následující problémy:

- Ne dost sluneční panely
- Také hodně zatížení
- A problém s a pole způsobující to na mít A snížena Napájení výstup.
- Pro více potenciál důvodů vidět odstavec: „PV Napájení nebo výtěžek méně než očekávaný“

Upozorňujeme, že výše uvedené informace se nevztahuje na systém ESS. Systém ESS bude vždy ve fázi hromadného nabíjení zatímco mřížka je připojeno.



Systém utrácení Všechno své čas v hromadně s zhroutit se z nabít etapy - Systém v hromadně a vstřebávání

9.3.7. Špatně teplota kompenzace nastavení

Li a teplota kompenzace součinitel je soubor nesprávn, a baterie umět být nedostatečně nabité nebo být přebité. The teplota kompenzace může být soubor přes VictronConnect nebo přes a Zobrazit.

Na nalézt ven a opravit teplota kompenzace součinitel nastavení pro vaše baterie, odkazovat na a baterie dokumentace. Když v pochybně použijte výchozí hodnotu -64,80 mV°C pro olověné baterie a deaktivujte nastavení teplotní kompenzace pro lithium baterie.

9.3.8. baterie nabít aktuální také nízký

Šek a "Max nabít aktuální" nastavení v a VictronConnect aplikace nebo přes a Zobrazit.

Li a "Max nabít aktuální" má byl soubor také nízký, to vůle vzít delší na nabít a baterie a/nebo a baterie vůle ne být plně zpoplatněno na konec z den.

9.4. Baterie jsou přebité



Batteries that are being overcharged are very dangerous! There is a risk of battery explosion, fire or acid leakage. Do not smoke, create sparks or have open flames in the same room as where the batteries are located.



Přebíjení baterie vůle způsobit baterie poškození a umět být způsobil podle:

- Nesprávné nastavení nabíjecího napětí.
- baterie Napětí nastavení také vysoký.
- Uplatňuje se vyrovnaní zatímco a baterie je ne vhodný pro vyrovnání.
- Vysoký aktuální a poddimenzovaný baterie.
- Poruchy baterie.
- Také vysoký aktuální, zatímco a baterie je ne přijímání nabít už protože z stárnutí nebo předchozí špatné zacházení.

9.4.1. baterie Napětí nastavení také vysoký

Pokud bylo nastavení „napětí baterie“ v aplikaci VictronConnect nastaveno na vyšší napětí, než je skutečné napětí systému, baterie vůle být přebité.

Solární nabíječka automaticky detekuje napětí baterie při první instalaci a po deaktivaci vlastní detekce. To se může stát A problém -li A solární nabíječka, která přišla ven z A 24V systém je Nyní použitý v an 12V Systém.

V tomto scénáři nezjistí, že se systém změnil, a bude pokračovat v nabíjení pomocí 24V nabíjecího napětí baterie, zatímco připojeno baterie je A 12V baterie a a 12V baterie vůle být přebité.

Něco o tom, proč tomu tak je: V prvních dnech solární nabíječka vždy automaticky detekovala napětí baterie, ale to bylo problematické v případě, že byla baterie často odpojována, například BMS. Tato funkce byla od té doby změněna zjistit pouze napětí jednou na První Nainstalujte.

Na šek a "baterie Napětí" nastavení použití a VictronConnect Aplikace nebo A připojeno Zobrazit. Li soubor nesprávně, soubor to na a opravitbaterie Napětí.

9.4.2. baterie nabít napětí také vysoký

Pokud je nabíjecí napětí baterií nastaveno příliš vysoko, způsobí to přebití baterií.Šek -li

Všechno a baterie nabít napětí (vstřebávání a plovák) jsou soubor správně.

The nabít napětí mít na zápas a doporučeno napětí tak jako stanovený v a baterie výrobci dokumentace.

9.4.3. baterie neschopný na obchod s vyrovnáním

Během vyrovnávání bude nabíjecí napětí baterie poměrně vysoké a pokud baterie není vhodná k vyrovnání, bude přebité.

Ne všechny baterie lze nabíjet vyrovnávacím napětím. Ověřte si u výrobce baterie, zda baterii, kterou používáte potřeby A periodické vyrovnání nabít.

Obvykle mluvení, zapečetěno baterie a lithium baterie nemůže být vyrovnan.

9.4.4. baterie starý nebo vadný

A baterie že je na a konec z své servis život nebo má byl poškozené podle nesprávný použití, umět být náchylný na bytosť přebité.

Baterie obsahuje několik článků, které jsou zapojeny do série. Pokud je baterie stará nebo poškozená, pravděpodobný scénář je že jeden z tyto buňky jsou ne provozní už

Když je vadná baterie nabítá, poškozený článek nepřijme nabít a zbývající články obdrží poškozené články nabít napětí a tak bude být přebité.

Na opravit tento, nahradit a baterie. v pouzdro z násobek baterie Systém nahradit a Celý baterie banka. To je ne doporučeno na směs baterie z různého věku v jeden baterie banka.

Je těžké říci, co se přesně stalo s baterií během její životnosti. Solární nabíječka udrží napětí baterie 30 dní Dějiny. Pokud systém obsahuje také monitor baterie nebo pokud je systém připojen k VRM, napětí baterie a cyklus historie baterie je přístupná Toto poskytne úplný obrázek o historii baterie a lze určit, zda baterie je u a konec z své servis život nebo má byl zneužíván.



VictronConnect aplikace ukazovat BMV baterie monitor Dějiny

Na šek -li a baterie je zavřít na své cyklus život:

1. Zjistěte, kolika cyklům nabité a vybití byla baterie vystavena. Životnost baterie koreluje s číslemz cykly.
2. Zkontrolujte, jak hluboko byla baterie průměrně vybita. Při hlubokém vybití baterie vydrží méně cyklů, v porovnání na více cyklů, pokud vybitý méně hluboký.
3. V technickém listu baterie zjistíte, kolik cyklů při průměrném vybití je baterie schopna. Porovnejte tento s baterie Dějiny a určit -li baterie je u a konec z své služba živě.

Na šek -li a baterie má byl zneužito:

1. Šek -li a baterie má byl naprosto vybitý na Všechno. Celkový a velmi hluboký vybití vůle poškození A baterie. Šek a baterie sledovat historii nastavení na portálu VRM. Hledejte nejhlubší vybití, nejnižší napětí baterie a počet plných výboje.
2. Šek -li a baterie má byl zpoplatněno s A také vysoký Napětí. Velmi vysoký nabít Napětí vůle poškození a baterie. Šek a maximální napětí baterie a alarmy vysokého napětí v monitoru baterie. Zkontrolujte, zda má naměřené maximální napětí překročeno baterie doporučení výrobce.

9.5. Solární problémy

Tento kapitola nabídky s a zbývající potenciál sluneční problémy že byli ne již diskutováno v a dříve kapitoly.

9.5.1. PV zvrátit aktuální také vysoký

Nadproud nemusí nutně poškodit solární nabíječku, ale způsobí poškození, pokud pole produkuje příliš velký proud zatímco, na a stejný čas, a pole má byl připojeno v zvrátit polarita na a sluneční nabíječka. Poškození z důvodu na nadproud je ne pokrytý pod záruka.

Odkazovat k solární nabíječky Technické specifikace pro maximální PV zkrat Napájení aktuální hodnocení.

9.5.2. PV výtěžek méně než očekávaný

Šek a sluneční nabíječka Dějiny v a VictronConnect aplikace. Šek a celkový maximum Napájení (Pmax) pro každý den. ano tento zápas a pole Napájení?

Na nalézt a potenciál sluneční výtěžek za den pro A charakteristický PV pole velikost v A charakteristický zeměpisné umístění, použití a MPPT dimenzování kalkulačka na a [solární regulátor nabíjení strana](#).

Tyto jsou nějaký z a důvodů proč a pole je generování méně Napájení než očekávaný:

- Nízký slunce úhel, sezonní rozdíly nebo ráno/večer.
- Mrak Pokrýt nebo špatný počasí.
- Stínování z stromy nebo budov.
- Špinavý panely.
- Nesprávný orientace a/nebo sklon.
- Zlomený nebo vadný sluneční panel(y).
- Problémy s elektrické vedení, pojistky, obvod jističe, elektrické vedení Napětí pokles.
- Špatný štípačky nebo slučovače, nebo tyto jsou použitý v an nesprávný cesta.
- Část z a PV pole ne pracovní.
- PV pole design problémy.
- Sluneční pole konfigurace chyby.
- The baterie jsou také malý, nebo získávání starší, a mít A snížena kapacita.



VictronConnect Dějiny Pmax

9.5.3. Plný hodnocené výstup ne dosaženo

Tam jsou A málo důvodů proč a sluneční nabíječka je ne dosahující své plný hodnocené výstup.

Některé z těchto důvodů již byly vysvětleny v kapitole: „Baterie se nabíjejí příliš dlouho, jsou nedostatečně nabité nebo nabít proud méně než očekávaný“. Nějaký další důvody jsou vysvětlil v tento odstavec.

PV pole také malý

Pokud je jmenovitý výkon fotovoltaického pole nižší než jmenovitý výkon solární nabíječky, solární nabíječka nemůže vydat více energie neža připojené solární pole může poskytnout.

Teplo výše 40 °C

Když se solární nabíječka zahřeje, případně se výstupní proud sníží. Když se proud sníží přirozeně, výstupní výkon výše snížit jako studna.

The ovladač je provozní nahoru na 60 °C, s A plný hodnocené výstup nahoru na 40 °C.

V případě, že se solární nabíječka zahřeje rychleji, než se očekávalo, věnujte pozornost způsobu montáže. Namontujte to takovým způsobem že vytvořené teplo se může rozptýlit.

Ideálně namontovat a sluneční nabíječku na A vertikální povrch s a terminály celí dolů.

Pokud je solární nabíječka umístěna v uzavřené skříni, jako je skříň, zajistěte, aby do ní mohl vstupovat studený vzduch a aby do ní mohl proudit horký vzduch. Ohrada. Namontujte větrací otvory kryt.

Pro velmi horký prostředí zvážit mechanické vzduch těžba nebo poskytnout vzduch klimatizace.

9.5.4. Max PV výstup Napájení se týká na baterie Napětí


The výstup aktuální z a sluneční nabíječka je aktuální omezený na své hodnocení aktuální. Tento prostředek že a výstup Napájení výše liší se, v závislosti na napětí baterie.

Pro příklad:

A 75/15 sluneční nabíječka má an výstup aktuální hodnocení z 15A. Tento je a aktuální že je jít do a baterie. Tento prostředek že -li a sluneční nabíječka je připojeno na A 12V baterie vy výše dostat méně Napájení do vaše baterie než s A 24V baterie.

- Pro A 12V baterie tento je 15A X 12V = 180W.
- Pro A 24V baterie tento je 15A X 24V = 360W.

Tak, Ačkoli A 360 W panel je připojeno na a sluneční nabíječka, to výše ne být schopný na výstup a stejný Napájení do A 12V baterie než to výše když připojen k a 24V baterie.

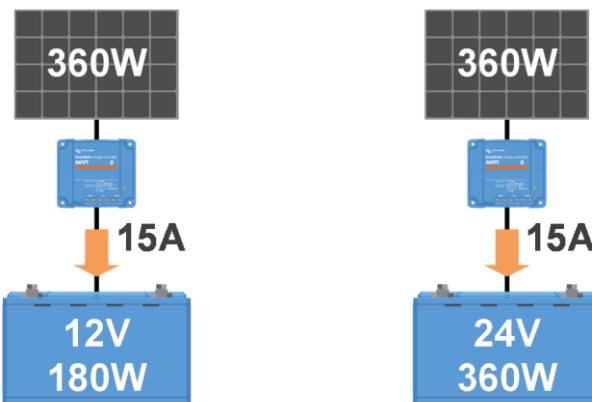

Příklad z rozdíly v výstup Napájení na odlišný baterie napětí

9.5.5. Smíšené typy FV panelů

To je ne doporučeno na připojit A směs z odlišný PV panel typy na a stejný sluneční nabíječka.

Pouze použití solární panely které jsou stejný značka, typu a Modelka.

9.5.6. PV spojení spálený nebo roztavený

Spálený nebo roztavený PV kabely nebo spojení jsou obvykle ne pokrytý pod záruka. v většina pouzdro tento je z důvodu na žádný z a následující důvody:

Sluneční kabel

- Kabely s tuhý jádro drát nebo tuhý prameny použitý.
- Kabely kde a jádro drát má byl pájené.
- Kabel také tenký - Pamatuj si že a aktuální vůle být vyšší když a PV Napětí je dolní. Pro více informace na kabel tloušťka vidět a [Kabeláž neomezeně kniha](#).

Šroubové svorky

- Volný šroub spojení.
- Kabel izolace vložena také hluboký do a konektor.
- Kabely s tuhý jádro drát nebo tuhý prameny použitý.
- Kabely kde a jádro drát má byl pájené.

9.5.7. MC4 konektory nesprávně připojeno

Podrobné vysvětlení, jak zapojit konektory MC4, rozbočovače MC4 a slučovače MC4, najdete v [knize Neomezené zapojení](#), kapitola 4.10: "Solární panely".

9.5.8. Optimalizátory nemůže být použity

Dělat ne použití sluneční panely s optimalizátory spolu s a sluneční nabíječka.

Téměř všechny optimalizátory obsahují MPPT nebo jiné sledovací mechanismy, což narušuje algoritmus MPPT ve slunečním záření.nabíječka.

9.5.9. Země chyba detekce chybějící

Tato solární nabíječka není vybavena zemním relé nebo varovným obvodem zemního spojení. Použijte externí zemní relé popř přízemní detektor závad.

9.5.10. Přízemní aktuální

The Systém by měl ne mít A aktuální tekoucí na přízemní pod normální úkon.

Li A přízemní aktuální je zjištěno, První vyšetřovat Všechno a zařízení připojeno na že Systém a šek pro přízemní chyby.

Dále zkонтrolujte, kolik připojení k zemi má systém. V systému by měl být připojen pouze jeden bodpřízemní . Tohle by mělo být na baterie.

Pro více informace na Systém základy, vidět kapitola 7.7: "Systém základy" v a [Elektrické vedení Neomezený kniha](#).

The sluneční nabíječka je neizolovaný, a ménus z a PV vstup je na a stejný potenciál tak jako a ménus z a baterie výstup.

9.6. Sdělení problémy

Tento kapitola popisuje problémy že mohl vzniknout když a sluneční nabíječka je připojeno na a VictronConnect aplikace, jiný Victron zařízení nebo zařízení třetích stran.

9.6.1. VictronConnect problémy



For a full troubleshooting guide on the VictronConnect app see the [VictronConnect manual](#).

9.6.2. VE.Direct přístav sdělení problémy

Tyto jsou ne běžný a -li tento dochází to je pravděpodobně z důvodu na jeden z tyto problémy uvedeny v tento odstavec.

Problémy s fyzickým kabelovým konektorem nebo datovým portem Vyzkoušejte jiný kabel VE.Direct a zjistěte, zda bude jednotka nyní komunikovat. Je konektor zasunut správně a dostatečně hluboko? Je konektor poškozený? Zkontrolujte port VE.Direct, nejsou tam ohnuté kolíky? Pokud tohleje pouzdro, použítí dlouho nos kleště na narovnat špendlíky, zatímco a jednotka je bezmotorový.

VE.Direct sdělení problémy Na šek -li VE.Direct sdělení je provozní správně, připojit a sluneční nabíječka na Azařízení GX a zkontrolujte, zda se ovladač zobrazuje v seznamu zařízení GX. Pokud se nezobrazí, zkontrolujte, zda je zapnuta funkce TX port VictronConnect je nastavte na „Normální komunikaci“.

Problémy s portem VE.Direct TX Zkontrolujte nastavení „Funkce portu TX“ ve VictronConnect. Odpovídá nastavená funkce aplikaci, o kterou se jedná?bytost použitý v. Na test -li a TX přístav je provozní šek své pomocí funkčnosti A [TX digitální výstup kabel](#).

Problémy s portem VE.Direct RX Zkontrolujte nastavení „Funkce portu RX“ ve VictronConnect. Odpovídá nastavená funkce aplikaci?je bytost použitý v. Na test -li a RX přístav je provozní šek své funkčnost použitím A [VE.Direct neinvertující dálkový zapnuto vypnuto kabel](#).

9.6.3. VE.Smart sdělení problémy

VE.Smart Network je bezdrátová komunikační síť mezi několika produkty Victron pomocí Bluetooth. V případě problémů A VE.Smart Network viz [Smart Sít manuál](#).

9.6.4. Bluetooth problémy

Prosím Poznámká že to je vysoce nepravděpodobné že a Bluetooth rozhraní je vadný. The problém je většina pravděpodobně způsobil podle něco jiný. Použití tato kapitola rychle vyloučit některý z společné příčiny Problémy s Bluetooth.

Pro A plný odstraňování problémů průvodce vidět a [VictronConnect manuál](#).

- **Šek -li a sluneční nabíječka je vybavený s Bluetooth**

Pouze modely SmartSolar mají vestavěné Bluetooth, modely BlueSolar ne. Pokud model nemá vestavěné Bluetooth, a [VE.Direct Bluetooth Smart dongle](#) nebo [VE.Přímo na USB rozhraní](#) může být použitý.

- **Šek -li Bluetooth je povoleno**

To je možný na povolit zakázat Bluetooth v a produkt nastavení. Na znova povolit:

Připojte na a sluneční nabíječka přes a VE.Direct přístav.

Přejděte do nastavení ovladače a poté na „informace o

produkту“.Znovu povolit Bluetooth.

- **Šek -li a ovladač je zapnutý**

Bluetooth je aktivní tak jako již brzy tak jako a sluneční nabíječka je zapnutý.

- **Šek že Bluetooth je v rozsahu**

V otevřeném prostoru je maximální vzdálenost Bluetooth asi 20 metrů. V zastavěné oblasti, uvnitř domu, kůlny, vozidla nebo aloď tato vzdálenost může být A hodně méně.

- **The Okna VictronConnect aplikace dělá ne Podpěra, podpora Bluetooth**

Verze aplikace VictronConnect pro Windows nepodporuje Bluetooth. Použijte místo toho zařízení se systémem Android, iOS nebo macOS. Nebo alternativně připojit pomocí a [VE.Direct na USB rozhraní](#).

- **The ovladač je chybějící v a VictronConnect přístroj seznam**

Nějaký kroky na Snaž se na odhodlání tento problém jsou:

Stiskněte oranžové tlačítko pro obnovení v dolní části seznamu zařízení VictronConnect a zkontrolujte, zda je solární nabíječka nyní uvedena. K solární nabíječce lze v daný okamžik připojit pouze jeden telefon nebo tablet. Ujistěte se, že nejsou připojena žádná další zařízení Zkus to znova.

Snaž se na připojit na další Victron produkt, dělá tento práce? Li že taky dělá ne práce, tam pravděpodobně je an problém s a telefon nebo tableta.

Vylučte jakékoli problémy s telefonem nebo aplikací VictronConnect pomocí jiného telefonu nebo tabletu a zkuste to znova.Li stále nevyřešeno, odkazovat na [VictronConnect manuál](#).

• **KOLÍK kód ztracený**

Pokud jste ztratili PIN kód, budete muset resetovat PIN kód na výchozí PIN kód. To se provádí ve VictronConnect aplikace:

Navigovat na a přístroj seznam z a VictronConnect aplikace.

Vstupte a sluneční nabíječky unikátní PUK kód tak jako vytištěné na své produkt informace

nálepka.Klikněte na a volba další symbol na solární výpis nabíječek.

A Nový okno vůle OTEVŘENO který umožňuje vy na resetovat a KOLÍK kód zadní na své výchozí: 000 000.

• **Jak na komunikovat bez Bluetooth**

v pouzdro Bluetooth je ne funkční, otočil vypnuto nebo nedostupný, VictronConnect umět komunikovat přes a Jednotky VE.Direct přístav. Nebo, pokud je jednotka připojena k zařízení GX, může VictronConnect komunikovat přes VRM. Další informace naleznete v odstavci: „The odlišný způsoby spojit se s VictronConnect“.

9.7. Problémy s nastavením nebo firmwarem

9.7.1. Nesprávný nastavení

Nesprávný nastavení umět způsobit podivný sluneční nabíječka chování. Šek -li Všechno nastavení jsou opravit.

Pokud si nejste jisti, může to být možnost obnovit všechna nastavení na výchozí pomocí aplikace VictronConnect a poté provést všechna požadovaná nastavení.Zvážit zachránit stávající nastavení před vystupování A resetovat.

v většina případy a výchozí nastavení umět být použít s pouze Méně důležitý Změny.

Li Pomoc je Požadované s tvorba nastavení, prosím odkazovat na a manuál nebo Kontakt vaše Victron dodavatele nebo distributor.

9.7.2. Nelze na vybrat 36V nebo 48V baterie Napětí

Ne Všechno sluneční nabíječky Podpěra, podpora 36V nebo 48V baterie Systém napětí.

The rozevírací seznam Jídelní lístek v a VictronConnect Aplikace vůle Zobrazit a podporováno baterie napětí.


9.7.3. Problémy s firmwarem

Na pravidlo ven A firmware Chyba, Aktualizace a firmware.

POZNÁMKA: Může být užitečné zapsat si číslo firmwaru před a po aktualizaci. To by mohla být užitečná informacevy potřeba požadovat [podpora](#).

Při prvním připojení mohl ovladač aktualizovat firmware. Pokud řadič automaticky nepožádal o firmwareAktualizace, zkontrolovat jestli ovladač je běh nejvíc nahoru na datum firmware a provést A manuál Aktualizace:

- Připojit na a ovladač.
- Klikněte na a nastavení symbol  .
- Klikněte a volba symbol  .
- Jít na produkt info.
- Šek -li vy jsou běh a nejnovější firmware a Koukn se pro a text: "Tento je a nejnovější verze".
- Li a ovladač dělá ne mít a většina nahoru na datum firmware, provést A firmware Aktualizace podle lisování a Aktualizace knoflík.

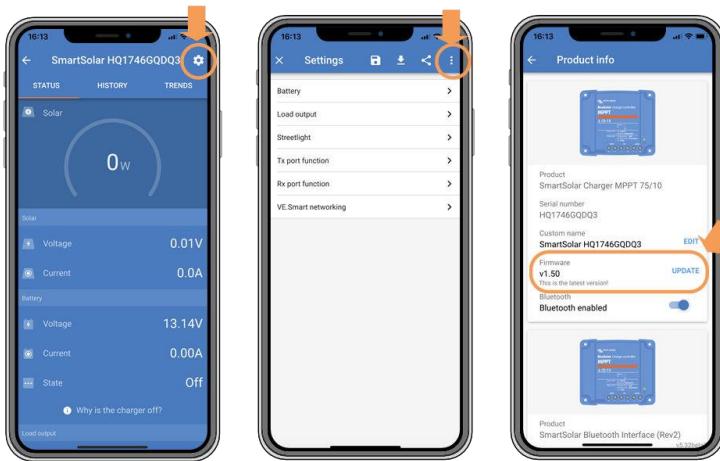

Postavení obrazovka - Nastavení obrazovka - Produkt info obrazovka

9.7.4. Přerušená aktualizace firmwaru

Tento je obnovitelné a je nic na trápit se o. Prostě snaž se na Aktualizace a firmware znovu.

9.8. Provozní problémy

Tento kapitola popisuje Všechno zbývající odstraňování problémů návrhy že byli ne pokrytý v předchozí kapitoly.

9.8.1. Nelze na fungovat tak jako A Napájení zásobování

My dělat ne doporučit na použití a sluneční nabíječka tak jako A Napájení zásobování, že je bez baterie připojeno.

Provoz jako napájecí zdroj nepoškodí solární nabíječku, ale není zaručeno, že solární nabíječka bude schopna provozu typy z zatížení. Nějaký typ z zatížení mohl být, ostatní mohl ne. Zvláště na nízký zatížení Napájení, a sluneční nabíječka je také pomalý na držet a konstantní napětí. Jako takový my dělat ne poskytnout podpora v tyto druhý situace.

9.8.2. Nelze na fungovat tak jako A DC na DC nabíječka

To je ne doporučeno na použití a sluneční nabíječka tak jako A DC/DC nabíječka, pro příklad, na nabít A 12 Volt baterie z A 24V baterie banka.

Spojovací A baterie na a PV terminály umět, pod určitý provozní podmínky, způsobit poškození na a sluneční nabíječka. Tento poškození je ne pokrytý záruka.

9.9. MPPT Sluneční Nabíječka chyba kód přehled

Chybové kódy se zobrazují v aplikaci VictronConnect, na vzdáleném displeji nebo prostřednictvím připojeného zařízení GX. Sluneční Nabíječky umět také naznačit an chyba s jejich LED diody. Vidět a Victron Toolkit aplikace pro a LED kódy. Pro a většina aktuální verze z tento seznam vidět tento odkaz:
<https://www.victronenergy.com/live/mppt-error-codes>.



Note that not all of these errors might apply to your product. Some error types only apply to solar chargers, DC-DC chargers or AC chargers or are specific only to certain models within a charger group.

Chyba 1 - baterie teplota příliš vysoká

- Tato chyba se automaticky resetuje po poklesu teploty baterie. Nabíječka přestane nabíjet, aby nedošlo k poškození baterie. The baterie teplota umět být přijaté podle an externí senzor (jako Chytrý baterie Smysl nebo BMV), nebo měřeno podle a nabíječka když tato funkce je dostupný.

Chyba 2 - baterie Napětí také vysoký

- Tato chyba se automaticky resetuje po poklesu napětí baterie. Tato chyba může být způsobena jiným připojeným nabíjecím zařízeníma baterie nebo A chyba v regulátor nabíjení.

Tento chyba umět taky nastat -li a baterie Napětí (12, 24 48V) je soubor na A dolní Napětí než a připojeno baterie.

Chyba 3, Chyba 4 - Dálkový teplota senzor selhání

- Šek -li a T-sense konektor je správně připojeno na A dálkový teplota senzor. Většina pravděpodobně způsobit: a dálkový T-sensekonektor je připojeno na a BAT+ nebo NETOPÝR- terminál. Tento chyba vůle automatický reset po správné spojení.

Chyba 5 - Dálkový teplota senzor selhání (spojení ztracený)

- Šek -li a T-sense konektor je správně připojeno na A dálkový teplota senzor. Tento chyba vůle ne automatický reset.

Chyba 6, Chyba 7 - Dálkový baterie Napětí smysl selhání

- Šek -li a V-smysl konektor je správně připojeno na a baterie terminály. Většina pravděpodobně způsobit: a dálkový V-smysl konektorje připojeno obrácená polarita na BAT+ nebo BAT- terminály.

Chyba 8 - Dálkový baterie Napětí smysl selhání (spojení ztracený)

- Šek -li a V-smysl konektor je správně připojeno na a baterie terminály.

Chyba 11 - baterie vysoký vlnění Napětí

- Vysoké DC zvlnění je obvykle způsobeno uvolněnými DC kabelovými spoji a/nebo příliš tenkými DC kably. Po vypnutí střídače důvodu na vysokou DC zvlnění napětí, it čeká 30 sekund a poté se restartuje.
Po třech restartech následovaných vypnutím kvůli vysokému zvlnění stejnosměrného proudu do 30 sekund od restartování se střídač vypne azastaví opakování pokusu. Na restartujte měnič, přepněte to Vypnuto a potom Zapnuto.

Kontinuální vysoký DC vlnění snižuje a střídač život očekávání

Chyba 14 - baterie nízký teplota

- The nabíječka je zastavil na vyhýbat se nabíjení LiFePO4 baterie na nízký teplota tak jako tento škody a buňky.

Chyba 17 - Ovladač přehřátý i přes snížena výstup aktuální

- Tato chyba se automaticky resetuje poté, co nabíječka vychladne. Zkontrolujte okolní teplotu a zkontrolujte, zda v blízkosti nejsou překážkyteploto dřez.

Chyba 20 - Maximum Hromadná doba překročeno

Pro solární nabíječky:

Maximální hromadná časová ochrana je funkce, která byla v nabíječkách, když byly právě vydány (2015 nebo dříve) a později a funkce byla odstraněno.

Li vy dělat vidět tento chyba, pak Aktualizace na a nejnovější firmware.

Li vy pak ještě pořád mít a chyba, provést A resetovat na továrna výchozí z a konfigurace, a přenastavit a sluneční nabíječka.

Chyba 21 - Aktuální senzor problém

- The aktuální měření je ven z rozsah.

Odpojte všechny vodiče a poté je znova připojte, aby se nabíječka restartovala. Také se ujistěte, že minus na nabité MPPT ovladač (PV minus/Baterie minus) je ne obcházení regulátor nabíjení.

Tento chyba vůle ne automatický reset.

Li a chyba Zůstává, prosím Kontakt vaše obchodník, tam mohl být A Hardware přeběhnout.

Chyba 22, Chyba 22 - Vnitřní teplota senzor selhání

- Vnitřní měření teploty je mimo rozsah. Odpojte všechny vodiče a poté znova připojte všechny vodiče, aby se jednotka restartovala.
- Tento chyba vůle ne automatický reset.
Li a chyba Zůstává, prosím Kontakt vaše obchodník, tam mohl být A Hardware přeběhnout.

Chyba 26 - Terminál přehřátý

- Napájecí svorky jsou přehřáté, zkонтrolujte kabeláž, včetně typu kabeláže a typu pramenů, a/nebo dotáhněte šrouby, je-li to možné.Tento chyba vůle automatický reset.

Chyba 27 - Nabíječka krátký obvod

- Tento stav indikuje nadproud na straně baterie. Může k tomu dojít, když je k jednotce připojena baterie pomocí stykač. Nebo v případě, že se nabíječka spustí bez připojené baterie, ale připojené ke střídači, který má velký vstup kapacitní.
- Tato chyba se automaticky resetuje. Pokud se chyba automaticky neresetuje, odpojte regulátor nabíjení od všech zdrojů napájení, počkejte 3minut, a Napájení nahoru znova. Pokud chyba přetravá a nabít ovladač je pravděpodobně vadný.

Chyba 28 - Napájení etapa problém

- Tento chyba vůle ne automatický reset.
- Odpojit Všechno dráty, a pak znova připojit Všechno dráty. Li a chyba přetravá a nabíječka je pravděpodobně vadný.
Všimněte si, že tato chyba byla zavedena ve verzi 1.36. Při aktualizaci se tedy může zdát, že tento problém způsobila aktualizace firmwaru;ale není. Solární nabíječka pak již před aktualizací nefungovala na 100 %; pouze aktualizace na v1.36 nebo novější vyrobeno problém viditelnější. Jednotka potřeby být nahrazeno.

Chyba 29 - Ochrana proti přebití

- Tento chyba vůle automatický reset jednou a baterie Napětí kapky níže a plovák Napětí. Na chránit a baterie z přebíjení a baterie je odpojeno.

Možné příčiny:

- nadrozumné PV pole konfigurace, -li tam jsou také mnoho panely v sérii a baterie Napětí nemůže být snížena žádný dále. Zvážit elektrické vedení více FV panelů v paralelní snížit napětí.
- konfigurace problém, šek -li a baterie nastavení zápas s a instalace (zvláště vstřebávání a plovák Napětí nastavení).
- další nabíječka v a Systém zvyšuje a baterie Napětí výše a očekávaný úroveň.

Chyba 33 - FV přepětí

- Tento chyba vůle automatický reset po FV-napětí má upustil na bezpečný omezit.
- Tento chyba je an indikace že a PV pole konfigurace s považovat na otevřený obvod Napětí je kritický pro tento nabíječka. Šek konfigurace, a -li nutné, znova uspořádat panely.

Chyba 34 - FV nadproud

- Proud z pole solárních panelů překročil maximální povolený proud.Tento chyba mohlo být vytvořené z důvodu na an vnitřní systémová chyba.
Odpojte nabíječku od všech zdrojů napájení, počkejte 3 minuty a znova zapněte napájení. Pokud chyba přetravá, ovladač jepravděpodobně vadný, kontaktujte svého prodejce.

Chyba 38, Chyba 39 a Chyba 80 na Chyba 78 - PV Vstop vypnout

- Když tyto chyby ukázat, a PV Vstop je vnitřně zkratovaný v objednat na chránit a baterie z přebíjení.
Předchozí na jakoukoli jiný řešení problémů, dělat určitě aktualizovat na nejnovější verze firmwaru.

Možný důvodů pro tento chyba na nastat:

- The baterie Napětí (12/24/36/48 V) je soubor nesprávně. Použití VictronConnect na soubor a že jo baterie Napětí.
- Tam je další přístroj připojeno na a baterie, který je nakonfigurováno na A vyšší Napětí. Pro příklad A MultiPlus, nakonfigurováno vyrovnat na 17 volty, zatímco v MPPT toto je ne nakonfigurováno.

Obnovení chyby:

- Chyba 38 a Chyby 84 na 87: První odpojte a sluneční panely a odpojte a baterie. Počkejte pro 3 minut, pak znova připojte a baterie první a další panely.
- Chyba 39: Nabíječka automaticky obnoví provoz, jakmile napětí baterie klesne pod své maximální nastavení(normálně Vyrovnaní popř Absorpční napětí). Může také bere a minutu k resetování závady.

- Chyby 80 na 83: První odpojit a sluneční panely a odpojit a baterie, pak následovat a resetovat postup popsaný [zde](#).

Li a chyba přetrvává a nabít ovladač je pravděpodobně vadný.

Chyba 40 - PV Vstup nepodařilo na vypnout

- Pokud nabíječka nedokáže vypnout PV vstup, přejde do bezpečného režimu, aby byla baterie chráněna před přebitím resp. s vysokým napětím na svorkách baterie. Za tímto účelem nabíječka zastaví nabíjení a odpojí svůj vlastní výstup. The nabíječka bude stát se vadný.

Informace 65 - Sdělení Varování

- Sdělení s jeden z a paralelní nabíječky byl ztracený. Na Průhledná a Varování, přepínač a nabíječka vypnuto a zadní na.

Informace 66 - Nekompatibilní zařízení

- The ovladač je bytost paralelní na další ovladač že má odlišný nastavení a/nebo A odlišný nabít algoritmus. Udělat jistě všechny nastavení jsou a stejně a Aktualizace firmware zapnutý Všechno nabíječky do poslední verze.

Chyba 67 - BMS Spojení ztracený

- Tato chyba se zobrazí, když je nabíječka nakonfigurována tak, aby byla řízena BMS, ale neobdrží žádné řídící zprávy BMS. V takovém případě nabíječka zastaví nabíjení snížením výstupního napětí na základní napětí baterie (12V/24V/36V/48V). Tento je A bezpečnost mechanismus, a důvod k ještě pořád umožnit a výstup je na dovolit A Systém k sebeobnovení z A baterie nízký situace.

Solární nabíječky vykazují tuto chybu pouze tehdy, když je k dispozici solární energie, a proto je zařízení připraveno zahájit nabíjení. To anone ukázat na noc. A v pouzdro tam je A trvalý problém, a chyba vůle vyzdvihnout v a ráno a Průhledná na noc, a tak dále.

Řešení: Zkontrolujte spojení mezi nabíječkou a BMS.[Jak](#)

překonfigurování nabíječky do samostatného režimu:

Naše nabíječky a solární nabíječky se automaticky konfigurují tak, aby byly řízeny BMS, když jsou k jedné připojeny; bud' Přímo nebo přes a GX Přístroj. A že nastavení je semipermanentní: Napájení cyklistika a nabíječka bude ne resetujte jej.

Při vyjmání nabíječky z takového systému a jejím opětovném použití v systému bez BMS je třeba toto nastavení vymazat. Tady jejak dělat že:

- Nabíječky s LCD Zobrazit: jít do a založit Jídelní lístek, a změna nastavení 'BMS' z 'Y' na 'N' (založit položka 31).
- jiný nabíječky: resetovat a nabíječka na továrna výchozí s VictronConnect, a pak přenastavit to.

Chyba 68 - Sítí špatně nakonfigurovaný

- Platí pro nabíječky SmartSolar/BlueSolar VE.Can (verze FW v1.04 nebo vyšší) a nabíječky SmartSolar VE.Direct (FW verze v1.47).

Na Průhledná a chyba na a SmartSolar VE.Direct nabíječky Aktualizace a FW verze na v1.48 nebo vyšší.

Na Průhledná a chyba na a SmartSolar/BlueSolar nabíječky VE.Can, Aktualizace a software. Li a chyba přetrvává, to vůle být protože nabíječka je připojena jak kabelem VE.Direct, tak na VE.Can. To není podporováno. Odstraňte jeden ze dvou kabelů. The chyba vůle zmizet a nabíječka bude vrátit se do normálu úkon, v rámci A minuta.

Pozadí:

Chyba 68 označuje že a nabíječka zjistí násobek konfliktní sítí Zdroje, s a stejný přednost, snaží na poslat a stejný informace do nabíječky. Rozhraní VE.Can a VE.Direct mají stejnou úroveň priority a rozhraní BLE (pomocí VE.Smart sítě) má A dolní přednost.

Vyšší úroveň priority znamená, že pokud jsou z obou přijímány stejné informace (např. snímání napětí baterie). VE.Can a BLE (použitím VE.Smart Sítě) podle a nabíječka, a informace na VE.Can vůle být použity a a jeden příchod z BLE vůle být ignoroval.

Nyní, -li a stejný informace je bytost přijaté z dva rozhraní že mít a stejný přednost úroveň (tak jako VE.Can a VE.Direct), a nabíječka ano ne vědět jak upřednostňovat které způsobují chybu 68 být spuštěno.

Chyba 114 - procesor teplota také vysoký

- Tato chyba se resetuje po ochlazení CPU. Pokud chyba přetrvává, zkontrolujte okolní teplotu a zkontrolujte ji překážky v blízkosti otvorů pro vstup a výstup vzduchu skříně nabíječky. Podívejte se do návodu k montáži s ohledem nachlazení. Pokud chyba přetrvává ovladač je pravděpodobně vadný.

Chyba 116 - Kalibrace data ztracený

- Li a jednotka dělá ne práce a chyba 116 praskne nahoru tak jako a aktivní chyba, a jednotka je vadný. Kontakt vaše obchodník pro A výměna, nahrazení.

Li a chyba je pouze současnost, dárek v a Dějiny data a a jednotka provozuje normálně tento chyba umět být ignoroval bezpečně. Vysvětlení: když jednotky se zapínají úplně poprvé ve výrobě, nemají kalibrační data a je zaznamenána chyba 116. Očividně tento by měl mít byl vyčištěno, ale v a začátek Jednotky vlevo, odjet a továrna s tento zpráva ještě pořád v a Dějiny data.

Modely SmartSolar (ne modely BlueSolar): upgrade na firmware v1.4x je jednosměrný, nelze se vrátit ke staršímu firmware verze jednou vy vylepšit na v1.4x. Vracení na starší firmware dává chybu 116 (kalibrace data ztracený), tento umět být pevný podle přeinstalování firmware v1.4x.

Chyba 117 - Nekompatibilní firmware

- Tato chyba znamená, že aktualizace firmwaru nebyla dokončena, takže zařízení je aktualizováno pouze částečně. Možné příčiny jsou: přístroj ven z rozsahu když aktualizace přes vzduch, A kabel dostal odpojeno nebo Napájení byl ztracený během Aktualizace zasedání.
- Na opravit tento a Aktualizace potřeby na být znova zkusil, stažení a opravit firmware pro vaše přístroj z a [Victron Profesionální Portál](#). Když vaše GX přístroj je připojeno na VRM, vy umět dělat A dálkový firmware Aktualizace použitím tento firmware soubor. Vy umět dělat tento přesna webu VRM nebo pomocí karty VRM ve VictronConnect. VictronConnect lze také použít společně se souborem firmwaru Aktualizace použitím A Bluetooth připojení.
- The postup na přidat a soubor na VictronConnect a Start a Aktualizace je popsán tady: [9. Firmware aktualizace](#)

Chyba 119 - Nastavení data ztracený

- Nabíječka nemůže přečíst svou konfiguraci a zastavila se. Tento chyba vůle ne automatický reset. Na dostat to pracovní znova:
 - První, obnovit to na továrna výchozí. (horní že jo v Victron Připojit, klikněte na a tři tečky)
 - Odpojit a nabít ovladač z Všechno napájecí zdroje
 - Počkejte 3 minut, a Napájení nahoru znova.
 - Přenastavit a nabíječka.

Prosím dělat zpráva tento na vaše Victron obchodník a dotázat se mu na eskalovat to na Victron; tak jako tento chyba by měl nikdy přihodit se. Nejlépe zahrnout firmware verze a žádný jiný specifika (URL VRM, VictronConnect screenshoty popř podobný).

Chyba 121 - Tester selhat

- Li a jednotka dělá ne práce a chyba 121 praskne nahoru tak jako a aktivní chyba a jednotka je vadný, Kontakt vaše obchodník pro A výměna, nahrazení.
- Li a chyba je pouze současnost, dárek v a Dějiny data a a jednotka provozuje normálně tento chyba umět být ignoroval bezpečně. Vysvětlení: když Jednotka se zapíná úplně poprvé ve výrobě, nemá kalibrační data a je zaznamenána chyba 121. Očividně tento by měl mít byl vyčištěno, ale v a začátek Jednotky vlevo, odjet a továrna s tento zpráva ještě pořád v a Dějiny data.

Chyba 200 - Vnitřní DC Napětí chyba

- The jednotka vystupuje vnitřní diagnostika když aktivující své vnitřní DC-DC konvertor. Tento chyba označuje že něco je špatně s DC-DC konvertor.
- Tato chyba se automaticky neresetuje. Zkontrolujte instalaci a restartujte jednotku pomocí vypínače. Pokud chyba přetrvává, jednotka jepravděpodobně vadný.

Chyba 202 - Vnitřní GFCI senzor chyba

- The senzor použitý na opatření reziduální aktuální dělal ne složit a vnitřní já test.
- Tato chyba se automaticky neresetuje. Zkontrolujte instalaci a restartujte jednotku pomocí vypínače. Pokud chyba přetrvává, jednotka jepravděpodobně vadné a musí být odesláno na opravu/výměnu.

Chyba 203, Chybovat 205, Chybovat 212, Chybovat 215 - Vnitřní zásobování Napětí chyba

- Jednotka provádí interní diagnostiku při aktivaci svých vnitřních napájecích zdrojů. Tato chyba naznačuje, že něco není v pořádku an vnitřní napájecí napětí.
- Tato chyba se automaticky neresetuje. Zkontrolujte instalaci a restartujte jednotku pomocí vypínače. Pokud chyba přetrvává, jednotka jepravděpodobně vadný.


10. Technický Specifikace

10.1. Specifikace 100/30 a 100/50


| | MPPT 100/30 | MPPT 100/50 |
|---|---|-------------------------|
| Napětí baterie (automatická volba) | | 12V nebo 24V |
| Hodnocené nabít aktuální | 30A | 50A |
| Nominální PV Napájení, 12V ^{1a,b} | 440W | 700W |
| Nominální PV Napájení, 24V ^{1a,b} | 880W | 1400W |
| Maximum PV OTEVŘENO obvod Napětí | 100V | 100V |
| Max. FV zkratový proud ² | 35A | 60A |
| Maximum účinnost | | 98 % |
| Vlastní spotřeba | | 12V: 30 mA / 24V: 20 mA |
| Nabít algoritmus | Vícestupňové adaptivní (osm předprogramované algoritmy) nebo uživatel definované algoritmus | |
| Nabít Napětí 'vstřebávání' | 14,4V / 28,8V (nastavitelný) | |
| Nabít Napětí 'plovák' | 13,8V / 27,6V (nastavitelný) | |
| Nabít Napětí 'vyrovnaní' ³ | 16,2V / 28,8V (nastavitelný) | |
| Teplota kompenzace | 12V: -16 mV/°C / 24V: -32 mV/°C | |
| Ochrana | Výstup krátký obvod, konec teplota | |
| Provozní teplota | -30 °C na +60 °C (plný hodnocené výstup nahoru na 40 °C) | |
| Vlhkost vzduchu | 95 %, nekondenzující | |
| Maximum nadmořská výška | 5000 m (plný hodnocené výstup nahoru na 2000 m) | |
| Stav prostředí | Krytý typ 1, nepodmíněný | |
| Znečištění stupeň | PD3 | |
| Data sdělení | VE.Direct přístav ⁴ | |
| OCHRADA | | |
| Barva | Modrý (RAL 5012) | |
| Napájecí svorky | 16 mm ² / AWG6 | |
| Kategorie ochrany | IP43 (elektronický komponenty), IP22 (spojení plocha) | |
| Hmotnost | 1.3 kg | |
| Rozměry h X w X d | 130 X 186 X 70 mm | |
| STANDARDY | | |
| Bezpečnost | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 | |
| 1a) The sluneční nabíječka vůle omezit vstup Napájení -li více PV Napájení je připojeno. | | |
| 1b) The PV Napětí musí překročit Vbat + 5V pro a ovladač na Start. Poté a minimální PV Napětí je Vbat + 1V. | | |
| 2) A vyšší krátký obvod aktuální smět poškození a sluneční nabíječka v pouzdro z zvrátit polarita spojení z a PV pole. | | |
| 3) Vyrovnání je podle výchozí zakázáno. | | |
| 4) Pro více informace na data sdělení vidět a data sdělení papír v a Technický informace sekce na náš webová stránka. | | |

11. příloha

11.1. Rozměry 100/30

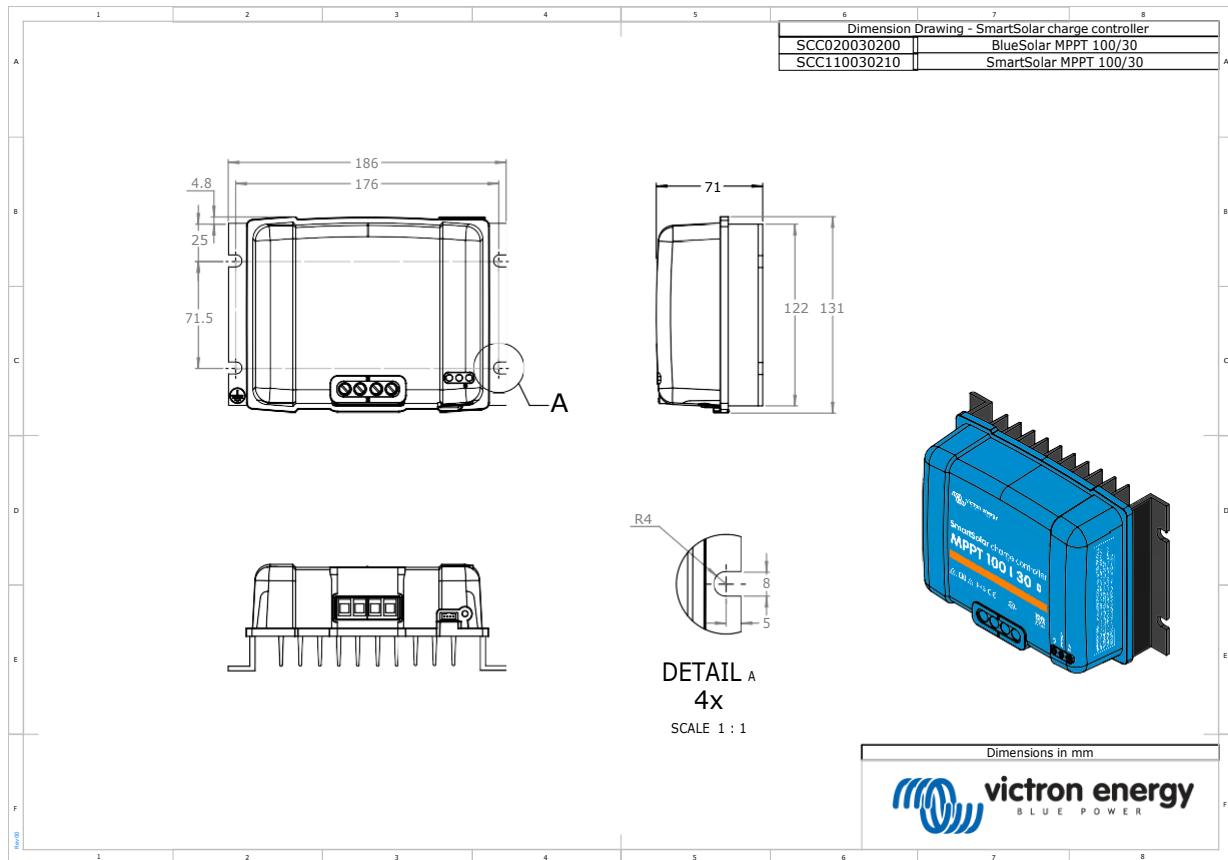

11.2. Rozměry 100/50

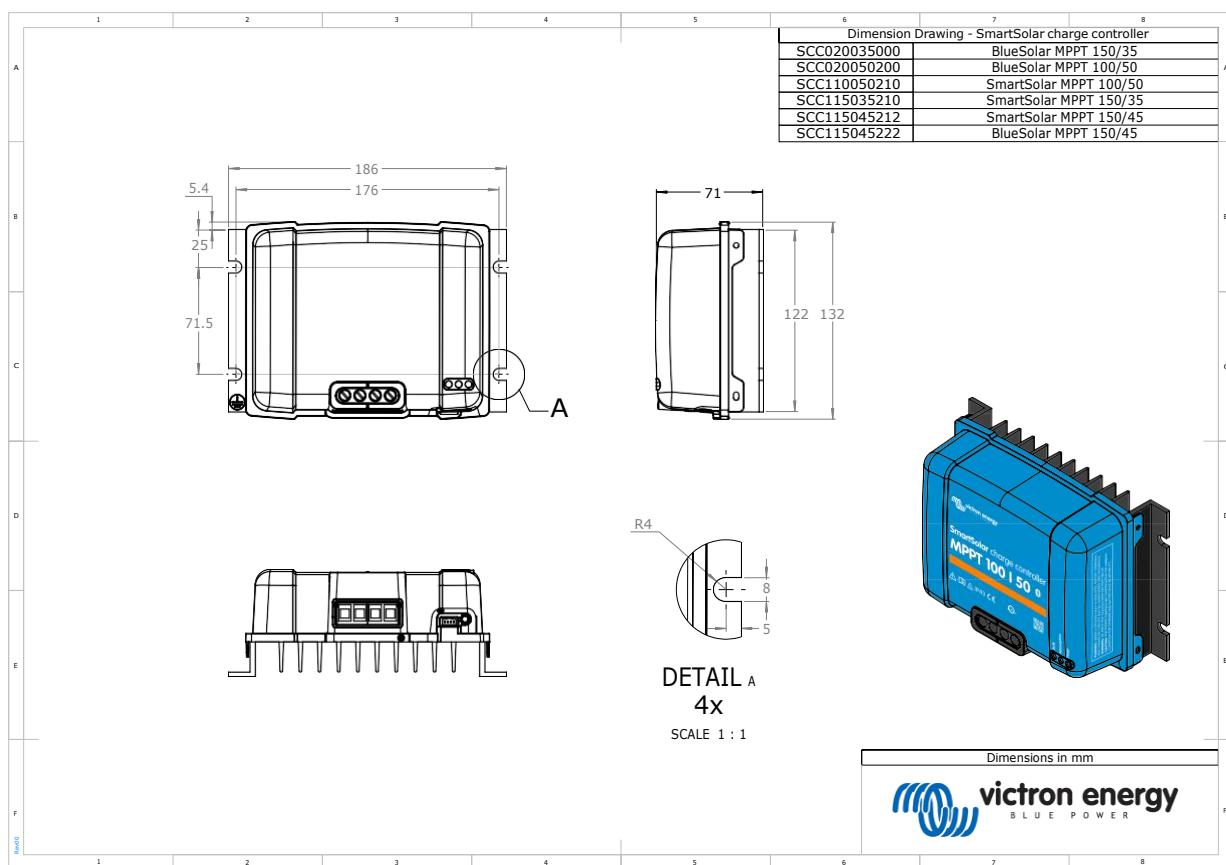

Distributor:

Neosolar spol. s r.o.
Pávovská 5456/27a
Jihlava
58601

Tel.: +420 567 313 652
E-mail: info@neosolar.cz

www.neosolar.cz

Sériové číslo:

Verze : 04
Datum : únor 2023

Victron Energy B.V.
De Paal 35 | 1351 JG Almere
PO Box 50016 | 1305 AA Almere | Nizozemsko

Telefon +31 (0)36 535 97 00
Zákaznická podpora : +31 (0)36 535 97 03
Fax : +31 (0)36 535 97 40

E-mail : sales@victronenergy.com

www.victronenergy.com