


XTAR[®]

BC4

Type-C 1.5V Li-ion/1.2V Ni-MH Battery Charger

Nabíjačka batérií - návod na použitie

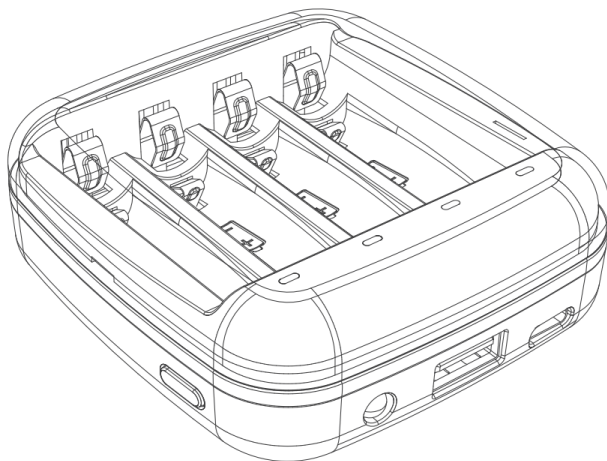

Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd

Address: 5th Floor, No.77 Xinhe Rd, Shangmugu, Pinghu Area, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, China 518111 Tel/Fax: (+86)755-25507076
Email: info@xtar.cc Website: www.xtar.cc


VAKA-SHOP
smart idea for energy

Autorizovaný distribútor NO. 00012385

www.vaka.sk

Úvod

Multifunkčná nabíjačka pre 1,5V Li-ion batérie a 1,2V Ni-MH batérie s tromi funkciami vrátane nabíjania, LED osvetlenia a USB výstupného napájania.

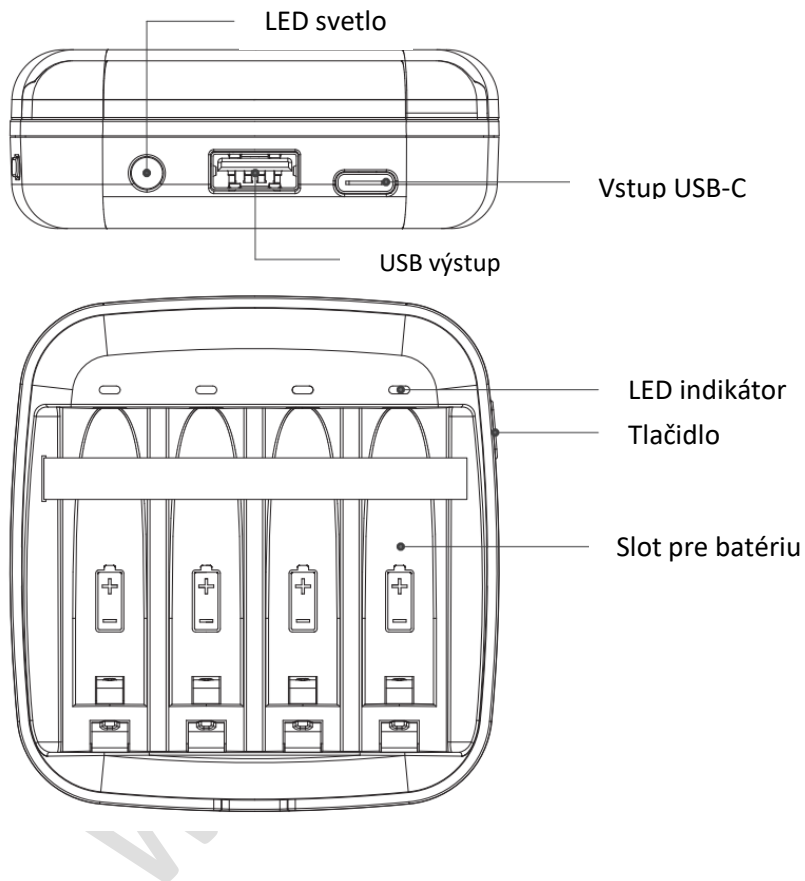

Použit' na

1,5V Li-ion / IMR / INR / ICR a 1,2V Ni-MH AA / AAA

Špecifikácia

Model	BC4
Vstup	DC 5V 2A
Nastaviteľný konštantný prúd	4x 0,5A
Medzný prúd	≤100mA
USB výstup	DC 5V 1A
Prevádzková teplota	0-40°C

Ovládanie

I . Funkcia nabíjania

Po pripojení napájania a vložení batérií sa nabíjačka automaticky začne nabíjať.

II . Funkcia aktivácie 0V

Po vložení batérií nabíjačka automaticky rozpozná a aktivuje oživateľné batérie.

III . LED svetlo

Po vložení štyroch batérií s napájaním do nabíjačky, dlhým stlačením tlačidla na 2 sekundy zapnete a potom opätovným dlhým stlačením na 2 sekundy sa svetlo vypnutie.

IV . USB výstup

Keď sa nabíjačka nenabíja, vložte do nabíjačky štyri batérie s napájaním a stlačením tlačidla zapnete USB výstup pre napájanie externého zariadenia.

Poznámka:

BC4 je možné použiť na vybíjanie suchých batérií AA / AAA. Tiež nie je možné použiť na nabíjanie, ani na vybíjanie 3,6V / 3,7V Li-ion batérie.

Význam Farby indikátora

Zelená: standby/ naplno nabité / vybíjanie

Červená: nabíjanie / aktivácia

Poznámka:

Pri vybíjaní zelené indikátory predstavujú výkon batérií. Kvôli charakteristike výstupného konštantného napätia 1,5V Li-ion batérií svietia počas vybíjania vždy štyri zelené kontrolky.

Záruka

V prípade poruchy vezmite prosím výrobok (so záručným číslom) a doklad o kúpe predajcovi, aby ste získali popredajný servis.

- 15 -dňová bezplatná výmena.
- 24 -mesačná bezplatná oprava. Ak sa problémy vyskytnú po 24 mesiacoch, ponúkne bezplatný servis, ale s poplatkom za použité diely. Predajca vás pred opravou bude informovať o poplatku za opravu.
- Bude ponúkaná doživotná technická podpora.

Poznámka:

1. Mechanické poškodenie nie je súčasťou záruky.
2. Odporúčame vám zaregistrovať sa a prihlásiť sa na www.xtar.cc, aby ste získali členskú službu.
3. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte našu popredajnú e-mailovú adresu: service@xtar.cc (pre globálny trh) alebo serviceus@xtar.cc (pre americký trh) alebo vášho predajcu.

Proti falšovaniu

1. Zoškrabaním štítku proti falšovaniu na balení získate 18-miestne číslo.
2. Zadajte číslo na stránku s dotazom na www.xtar.cc

Varovanie

1. Keď je napájanie nedostatočné, nabíjačka zodpovedajúcim spôsobom zníži nabíjací prúd.
2. Nenabíjajte nevhodné batérie nabíjačkou.
3. Nabíjačku chráňte pred vlhkosťou, vodou a nadmerným prachom.
4. Nabíjačku používajte v dobre vetranom priestore. Keď batériu nepoužívate, vyberte z nej všetky batérie a odpojte nabíjačku.
5. Deti by mali nabíjačku používať v sprievode dospelšej osoby.
6. Nabíjačku nerozoberajte ani nepoužívajte, ak je poškodená.
7. Ďalšie a aktualizované informácie nájdete na stránke www.xtar.cc.

www.vaka.sk