


XTAR®

VC4SL

Type-C LCD Li-ion/Ni-MH
Battery Charger

Profesionálna nabíjačka batérií, návod na použitie

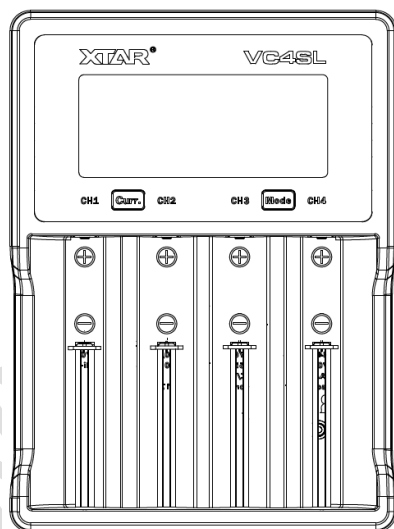

Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd

Address: 5th Floor, No.77 Xinhe Rd, Shangmugu, Pinghu Area, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, China 518111 Tel/Fax: (+86)755-25507076
Email: info@xtar.cc Website: www.xtar.cc


VAKA-SHOP
smart idea for energy

Autorizovaný distribútor NO. 00012385


www.vaka.sk

Úvod

Vylepšená verzia nabíjačky Xtar VC4S. Max 3A pre jeden slot, k dispozícii je triedenie kapacity a funkcia pre skladovanie, s farebným LCD displejom, jasnejšie zobrazuje informácie o nabíjaní. Päť voliteľných nabíjacích prúdov (3A / 2A / 1A / 0,5A / 0,25A).

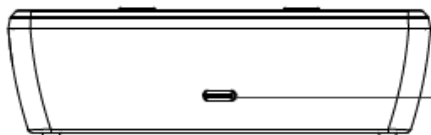

Vstup QC3.0 USB-C
5V 3A / 9V 2A

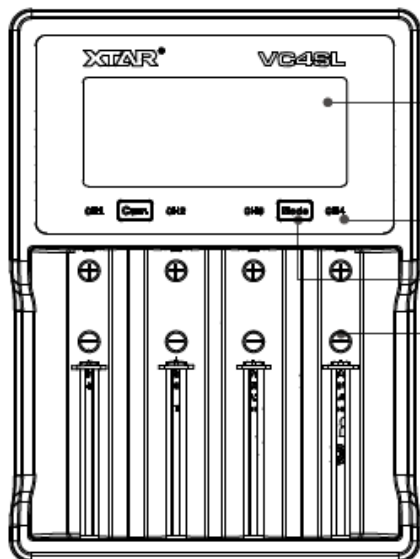


LCD displej

LED indikátor

Tlačidlo

Slot na batériu

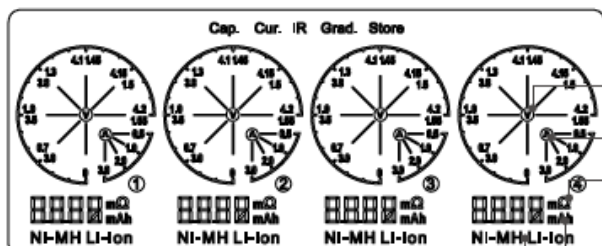

Napätie batérie

Nabíjací prúd

Vnútorný odpor

Kapacita

Typ batérie

Použit' na

3.6V / 3.7V Li-ion / IMR/INR/ICR :

10440 / 14500 / 14650 / 16340 / 17335 / 17500 / 17670 / 18350 / 18490 / 18500 / 18650 / 18700 / 20700 / 21700 / 22650 / 25500 / 26650 / 32650

1.2V Ni-MH / Ni-CD : AAAA / AAA / AA / A / SC / C / D

Poznámka: Je možné nabíjať chránené batérie 20700 / 21700. Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú na to určené.

Špecifikácia

Model	VC4SL
Vstup	QC3.0 (5V 3A / 9V 2A)
Nastaviteľný konštantný prúd	1x 3A / 2x 2A / 4x 1A / 4x 0.5A
Medzné napätie	4.2±0.05V / 1.45±0.1V
Medzný prúd	≤120mA
Prevádzková teplota	0-40°C

Ovládanie

I . Funkcia nabíjania

Pripojte napájanie, vložte batérie a nabíjanie sa začne automaticky.

II . Funkcia aktivácie 0V

Po vložení batérií sa automaticky rozpoznajú a aktivujú. Batérie, ktoré sa nedajú aktivovať, budú identifikované ako poškodené batérie a na displeji sa zobrazí „Err“, indikátor bude zelený.

III . Funkcie tlačidiel

V režime nabíjania

- Stlačením tlačidla "Mode" prepnete zobrazenie Cur. (prúd), Cap. (kapacita) a IR (vnútorný odpor).

- Stlačte "Curr." tlačidlo na prepínanie nabíjacieho prúdu, 3A/2A/1A/0,5A/0,25A. (Ide o cyklické prepínanie, čo znamená, že nabíjací prúd sa po opakovanom stlačení vráti na pôvodný).

Dlhým stlačením tlačidla "Mode" môžete prepínať režimy medzi režimom nabíjania, režimom triedenia ("Grad.") a režimom skladovania ("Store")

IV. Displej LCD

1. V režime nabíjania

- Ak sa zobrazí "Cap." po úplnom nabití batérie sa na obrazovke bude opakovane zobrazovať "FULL" a kapacita.
- Ak sa zobrazí "Cur." po úplnom nabití batérie sa na obrazovke bude opakovane zobrazovať "FULL" a prúd.
- Ak sa zobrazí „IR“, po úplnom nabití batérie sa na obrazovke bude opakovane zobrazovať „FULL“ a vnútorný odpor batérie.

2. V režime triedenia bude nabíjačka nabíjať batériu, po úplnom nabití batérie sa vybijie. Po ukončení vybitia nabíjačka opäť plne nabije batériu.

- Počas nabíjania sa na obrazovke zobrazí „CHG“.
- Po dokončení triedenie/hodnotenia sa na obrazovke bude opakovane zobrazovať „donE“ a kapacita hodnotenia.

3. V režime skladovania bude nabíjať batérie s napätím nižším ako 3,7V/1,2V a vybijáť batérie s napätím nad 3,7V/1,2V.

- Pri nabíjaní zobrazuje "CHG" a napätie batérie; pri vybíjaní ukazuje "dCHG" a napätie batérie.
- Po dokončení procesu ukladania sa opakovane zobrazuje „donE“ a napätie batérie.

V. Funkcia rýchleho nabíjania

1. Pri použití adaptéra QC3.0 vložte jednu batériu, ak je jej vnútorný odpor dostatočne nízky, bude nabíjanie maximálne 3A a 2A pre dve batérie, 1A pre 3 batérie alebo 0.5A pre 3 alebo 4 batérie.

2. Ak adaptér nepodporuje rýchle nabíjanie QC3.0, prúd bude 2A pre jednu batériu, 1A pre dve batérie, 0,5A pre 3 alebo 4 batérie

VI. Vypnutie jasu

Po 1 minúte bez akejkoľvek operácie sa obrazovka automaticky prepne do režimu nízkeho jasu. Dlhو stlačte "Curr." môže tiež vypnúť podsvietenie.

Význam farby indikátora

Zelená: pohotovostný režim/plné nabitie/hodnotenie alebo ukladanie dokončené.

Červená: samokontrola/nabíjanie/aktivácia.

Nesvieti: napájanie nie je pripojené.

Záruka

V prípade poruchy vezmite prosím výrobok (so záručným číslom) a doklad o kúpe predajcovi, aby ste získali popredajný servis.

- 15 -dňová bezplatná výmena.
- 24 -mesačná bezplatná oprava. Ak sa problémy vyskytnú po 24 mesiacoch, ponúkneme bezplatný servis, ale s poplatkom za použité diely. Predajca vás pred opravou bude informovať o poplatku za opravu.
- Bude ponúkaná doživotná technická podpora.

Poznámka:

1. Mechanické poškodenie nie je súčasťou záruky.
2. Odporúčame vám zaregistrovať sa a prihlásiť sa na www.xtar.cc, aby ste získali členskú službu.
3. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte našu popredajnú e-mailovú adresu: service@xtar.cc (pre globálny trh) alebo serviceus@xtar.cc (pre americký trh) alebo vášho predajcu.

Proti falšovaniu

1. Zoškrabaním štítku proti falšovaniu na balení získate 18-miestne číslo.
2. Zadajte číslo na stránku s dotazom na www.xtar.cc

Varovanie

1. Keď je napájanie nedostatočné, nabíjačka zodpovedajúcim spôsobom zníži nabíjací prúd.
2. Nenabíjajte nevhodné batérie nabíjačkou.
3. Nabíjačku chráňte pred vlhkosťou, vodou a nadmerným prachom.
4. Deti by mali nabíjačku používať v sprievode dospelšej osoby.
5. Nabíjačku nerozoberajte ani nepoužívajte, ak je poškodená.
6. Ďalšie a aktualizované informácie nájdete na stránke www.xtar.cc.

www.vaka.sk